




Барьерен сензор - приемник

OJE-DPKG/SO/AS

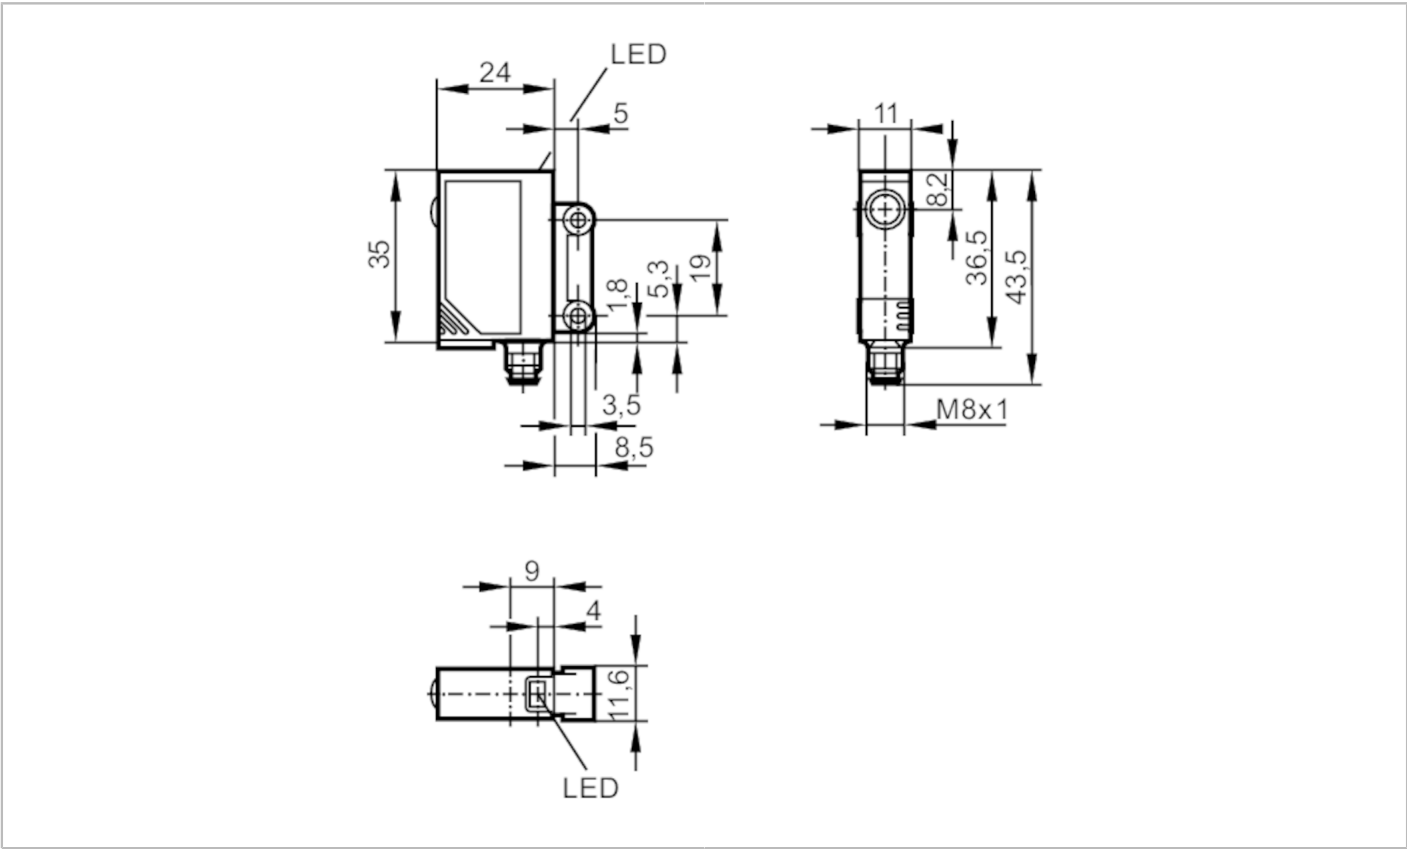

Характеристики на продукта		
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Барьерен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...30 DC
Консумация на ток [mA]		< 10
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		200
Честота на превключване DC [Hz]		1000
Защита срещу късо съединение		да



Барьерен сензор - приемник

OJE-DPKG/SO/AS

Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 10
Възможност за регулиране на обхвата	не

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	1152

Механични данни

Тегло [g]	15
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	35 x 11 x 24
Материал	ABS; SEPS
Материал на лещата	PMMA
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Барьерен сензор - приемник

OJE-DPKG/SO/AS

Връзка

