




Барьерен сензор - предавател

OLS-000A

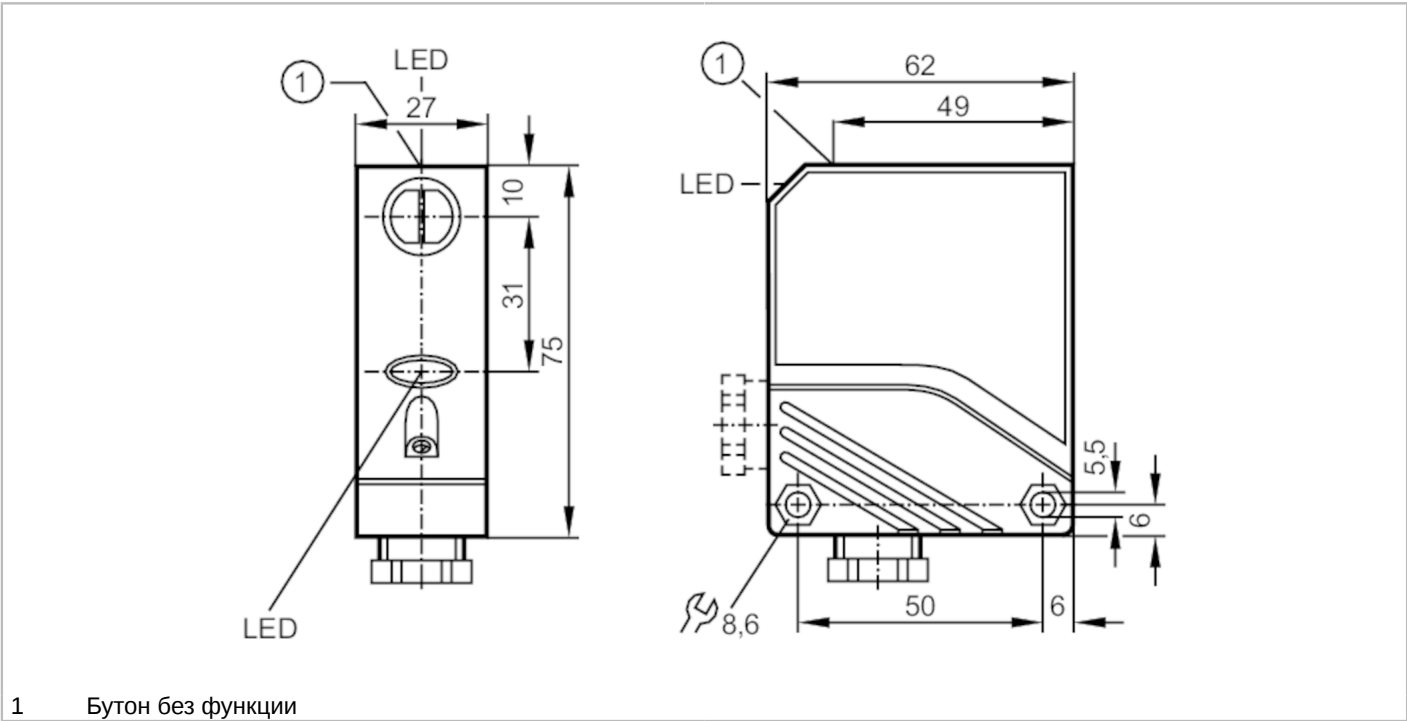

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Барьерен сензор
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	4
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Устойчив на късо съединение		не
Защита от претоварване		не
Обхват на следене		
Предавател / приемник		предавател
Обхват	[m]	< 25
Възможност за регулиране на обхвата		не



Барьерен сензор - предавател

OLS-000A

Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	2500
--	------

Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
--	-----------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

	EN 55011	клас B
--	----------	--------

MTTF [Години]	316
---------------	-----

Механични данни

Тегло [g]	163,5
-----------	-------

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Размери [mm]	75 x 27 x 62
--------------	--------------

Материал	РА; РВТ
----------	---------

Материал на лещата	PMMA
--------------------	------

Настройка на обектив	странични лещи
----------------------	----------------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка

