




Барьерен сензор - предавател

OMS-000W/LS-500

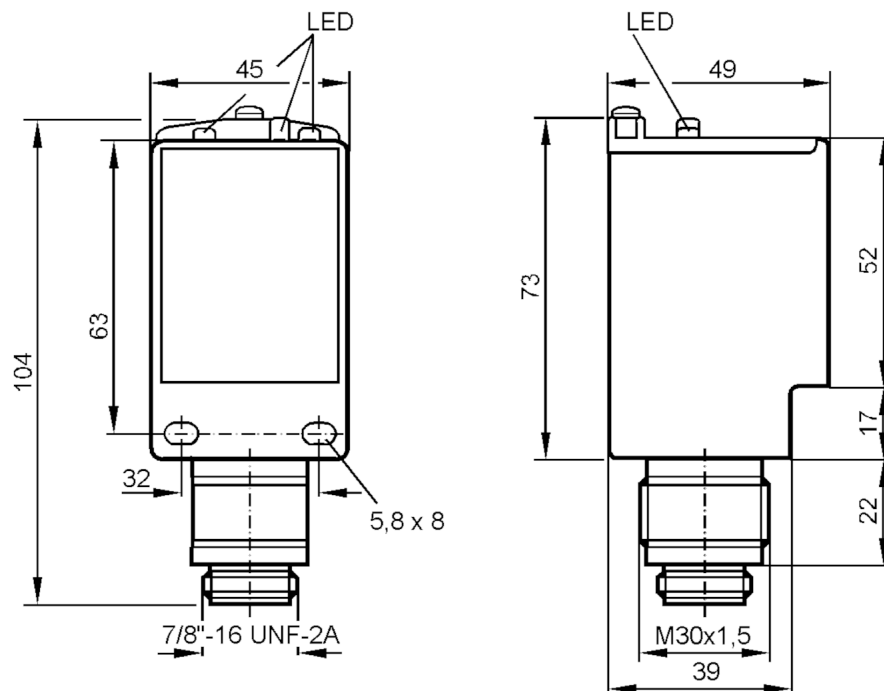

Приемник в долната леща
Трансмитер в горната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	24...240 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	6
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880
Тип. живот	[h]	100000
Референтна температура за експлоатационна продължителност	[°C]	25

Изходи

Защита срещу късо съединение	не
------------------------------	----

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват	[m] < 50



Барьерен сензор - предавател

OMS-000W/LS-500

Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	320
Размерите на светлинното петно се отнасят до	Обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...40
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	187,787
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	73 x 45 x 49
Материал	ABS подсилено фибростъкло
Материал на лещата	PMMA
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A; Заклучване: алуминий, безцветно анодизиран



Връзка

