




Ретро-рефлекторен сензор

OSP-FBOA

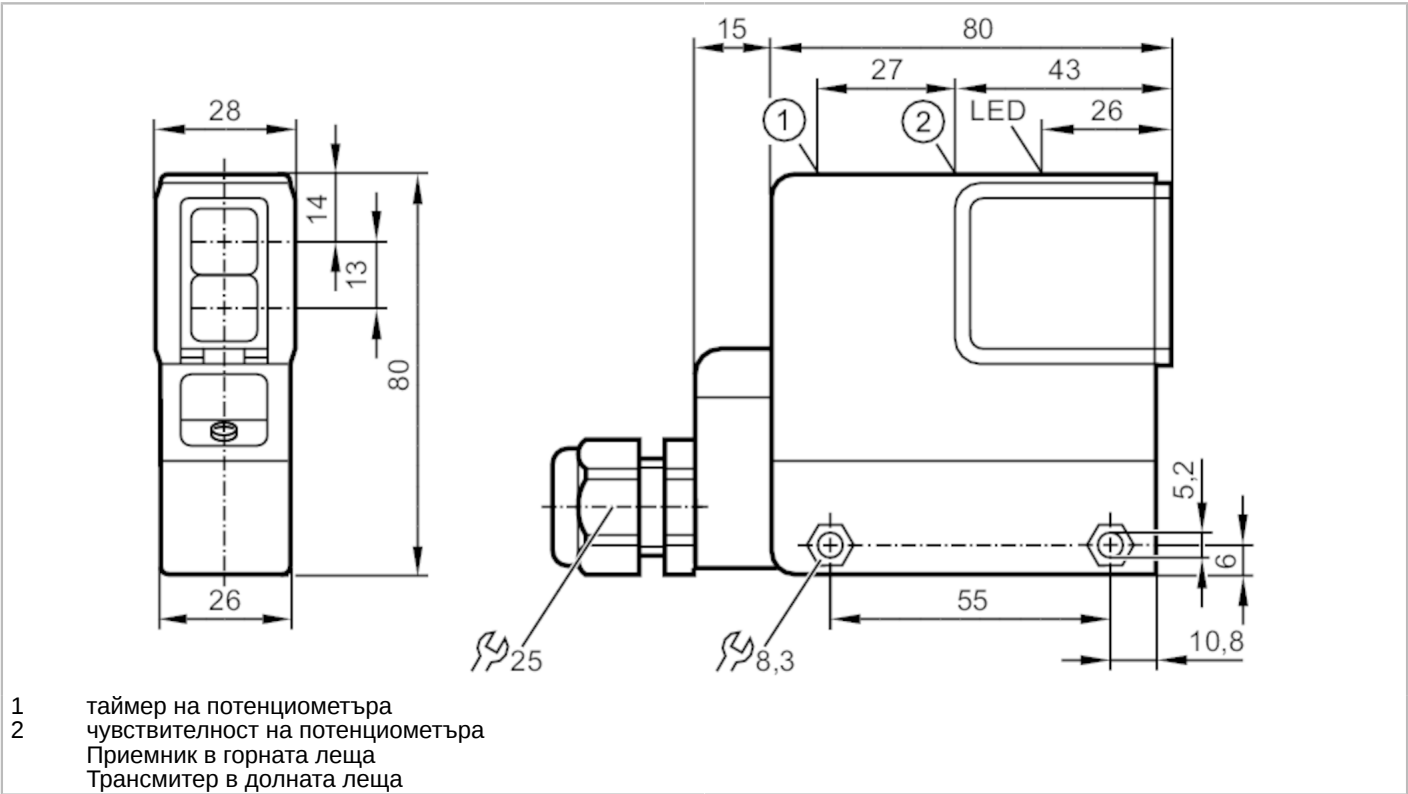

Характеристики на продукта		
Тип на светлината	червена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Приложение		
Система	поляризационен филтър	
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660
Изходи		
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	10,5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC	[V]	10,5
Минимален работен ток	[mA]	15
Макс. ток на утечка	[mA]	6



Ретро-рефлекторен сензор

OSP-FBOA

Постоянна стойност тока на превключващия изход AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC	[Hz]	25
Честота на превключване DC	[Hz]	25
Устойчив на късо съединение		не
Защита от претоварване		не

Обхват на следене

Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	6; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Възможност за поларизационен филтър		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65

Тестове / одобрения

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	302

Механични данни

Тегло	[g]	277,5
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	80 x 28 x 95
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Електрическо свързване

Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
---------------------	---

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20210 отвертка
--------------------	-------------------------------------

Забележки

Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката	1 брой


Ретро-рефлекторен сензор

OSP-FBOA

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5

Връзка

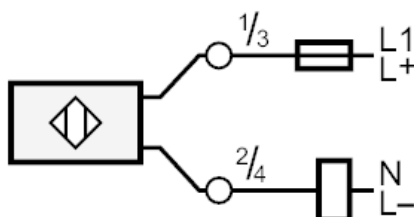

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 А бързодействащ