


Ретро-рефлекторен сензор

OSP-FBOA/T

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OS0033

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

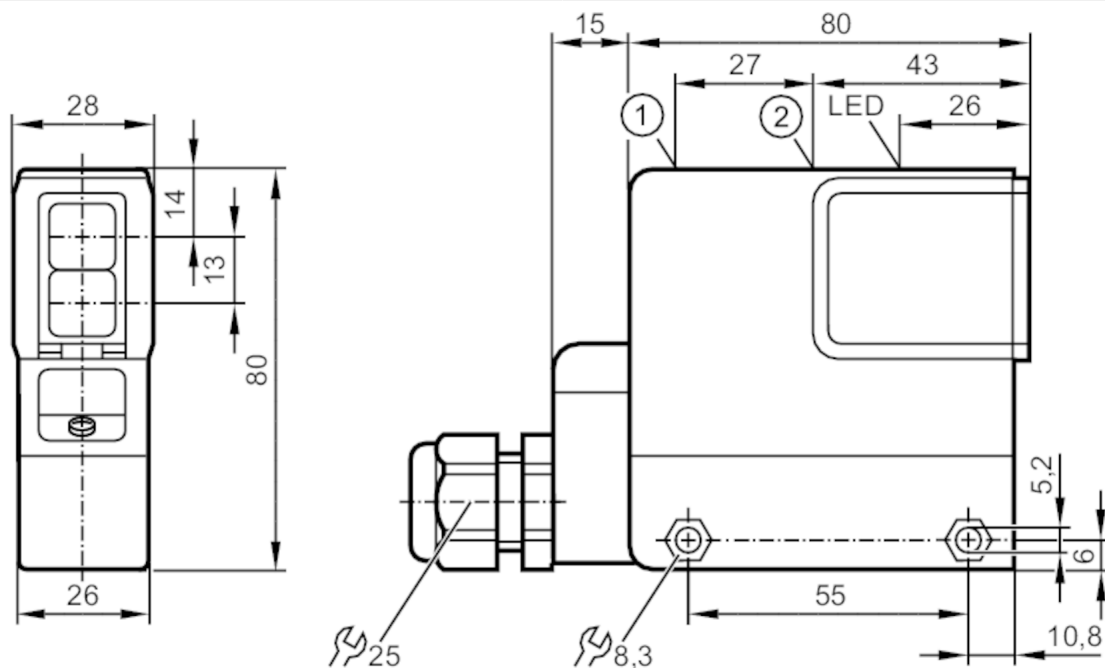

- 1 таймер на потенциометъра
 2 чувствителност на потенциометъра
 Приемник в горната леща
 Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...250 AC/DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	не
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	10,5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V]	10,5



Ретро-рефлекторен сензор

OSP-FBOA/T

Минимален работен ток	[mA]	15
Макс. ток на утечка	[mA]	8
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC	[Hz]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	250
Устойчив на късо съединение		не
Защита от претоварване		не
Функция за време	[s]	0,01...5

Обхват на следене

Обхват	[m]	< 6; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Възможност за поларизационен филтър		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Тегло	[g]	0,269
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	80 x 28 x 95
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20210
	отвертка

Забележки

Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката	1 брой



Ретро-рефлекторен сензор

OSP-FBOA/T

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5

Връзка



Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 А бързодействащ