




Барьерен сензор - приемник

OSE-FPKG

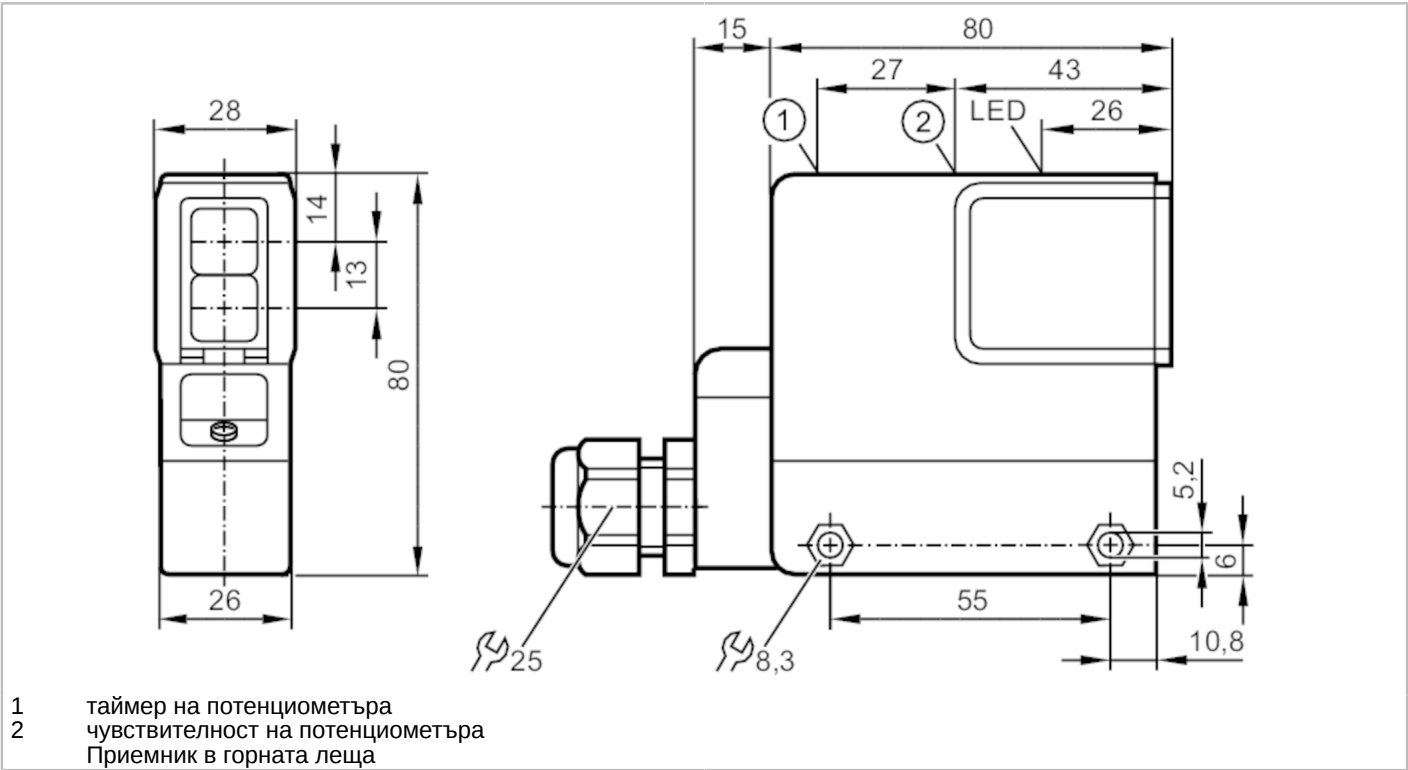

Характеристики на продукта		
Тип на светлината	Инфрачервена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Приложение		
Функционален принцип	Барьерен сензор	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Консумация на ток	[mA]	20; ((24 V))
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	100
Защита срещу късо съединение		да



Барьерен сензор - приемник

OSE-FPKG

Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват [m]	< 20	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	618	
Механични данни		
Тегло [g]	274,5	
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	80 x 28 x 95	
Материал	PPO модифициран	
Материал на лещата	стъкло	
Настройка на обектив	странични лещи	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20210 отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5		
Връзка		

