


Барьерен сензор - приемник

OSE-FPKG/T

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OS5013

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

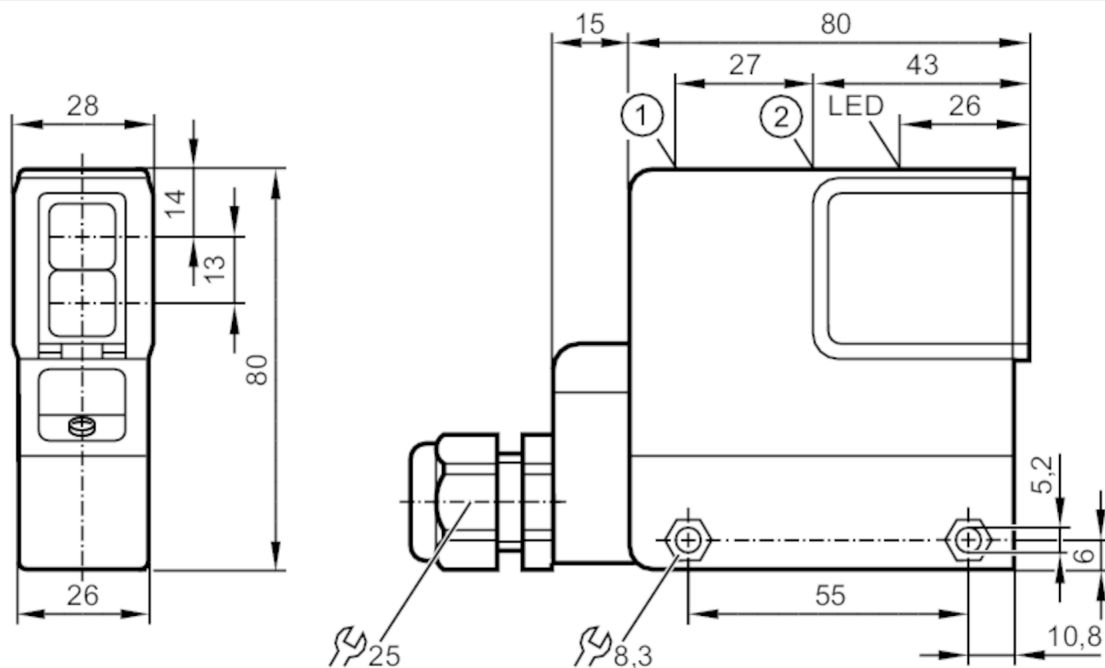

- 1 таймер на потенциометъра
2 чувствителност на потенциометъра
Приемник в горната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване [Hz] DC	100



Барьерен сензор - приемник

OSE-FPKG/T

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да
Функция за време [s]	0,01...5

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 20
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Тегло [g]	0,276
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	80 x 28 x 95
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20210
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5

Връзка

