


Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OT5009

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

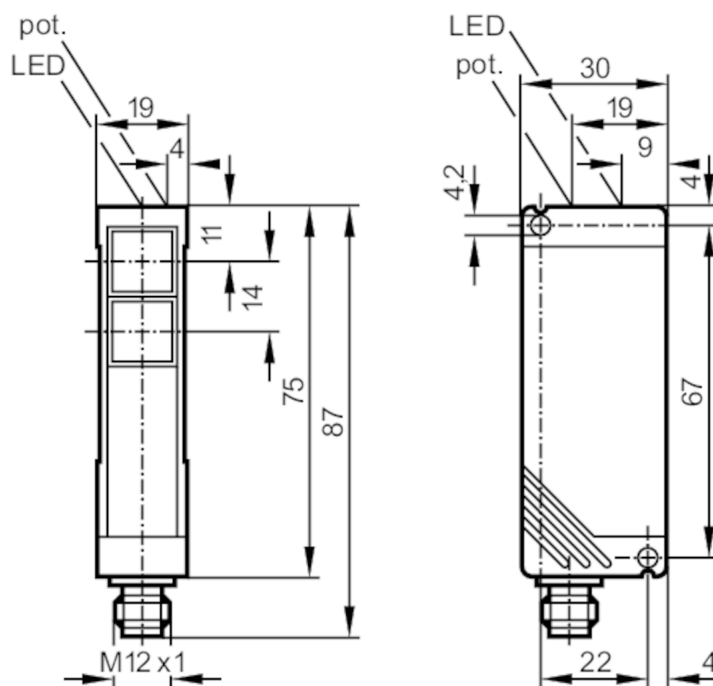

Приемник в долната леща

Характеристики на продукта

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((24 V))
Клас на защита	I
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	150



Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/US-100-IPF STIRSICHER

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 3
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	75 x 19 x 30
Материал	PBT
Материал на лещата	PMMA

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A





Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Връзка

