


Барьерен сензор - приемник

OUE-DNKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

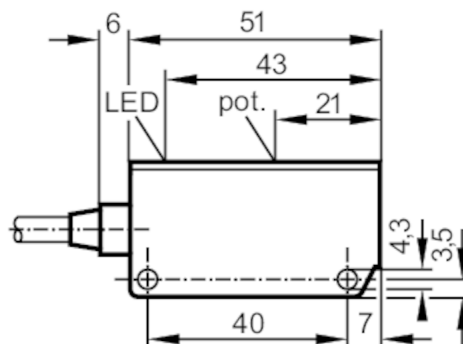

Приемник в горната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	140
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене


Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 6
Възможност за регулиране на обхвата	да



Барьерен сензор - приемник

OUE-DNKG

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	0,148
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	28 x 16 x 51
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20211
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Връзка		

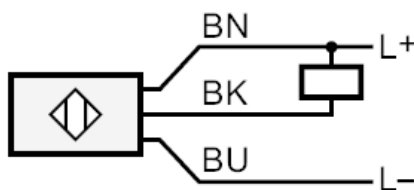

Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен

диаграми и графики

графика на печалба

