
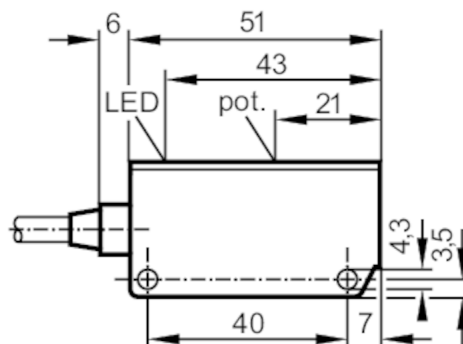


Барьерен сензор - приемник

OUE-HNKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приемник в горната леща

Характеристики на продукта

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	140
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 6
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа



Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67



Барьерен сензор - приемник

OUE-HNKG

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	0,155
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	28 x 16 x 51
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20211	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Връзка		

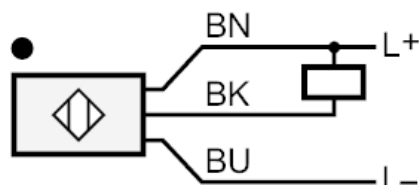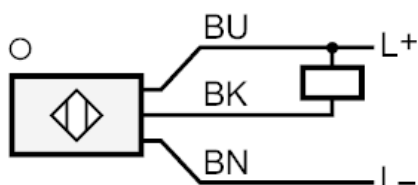

Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен