


Барьерен сензор - приемник

OUE-HPKG/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OU5047

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

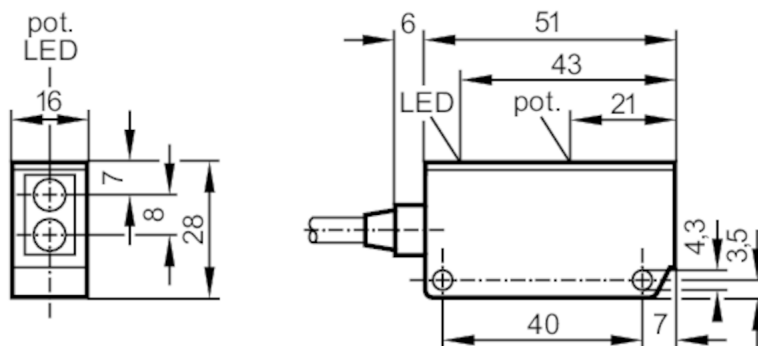

Приемник в горната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи


Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	140
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Барьерен сензор - приемник

OUE-HPKG/6M

Обхват на следене		
Предавател / приемник		приемник
Обхват [m]		< 6
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]		618
Механични данни		
Тегло [g]		0,297
Корпус		правоъгълен
Размери [mm]		28 x 16 x 51
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20211
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Връзка		

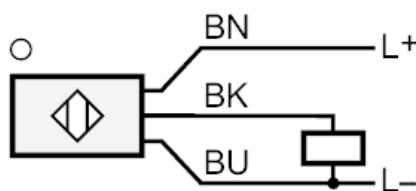

BN	кафяв
BU	син
BK	черен



Барьерен сензор - приемник

OUE-HPKG/6M

диаграми и графики

графика на печалба

