


Барьерен сензор - приемник

OUE-HNKG/US-100-DNO

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OU5009

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

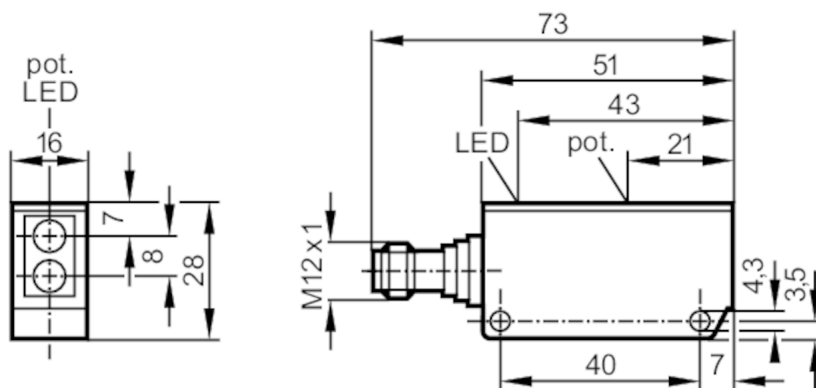

Приемник в горната леща

Характеристики на продукта

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...50 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	140
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 6



Барьерен сензор - приемник

OUE-HNKG/US-100-DNO

Възможност за регулиране на обхвата	да
-------------------------------------	----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	28 x 16 x 51
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули		Ъглова скоба
--------------------	--	--------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

