


Инфрачервен температурен сензор

OWF-9000-AB0A

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: TW7011 + E35061 + E35065

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

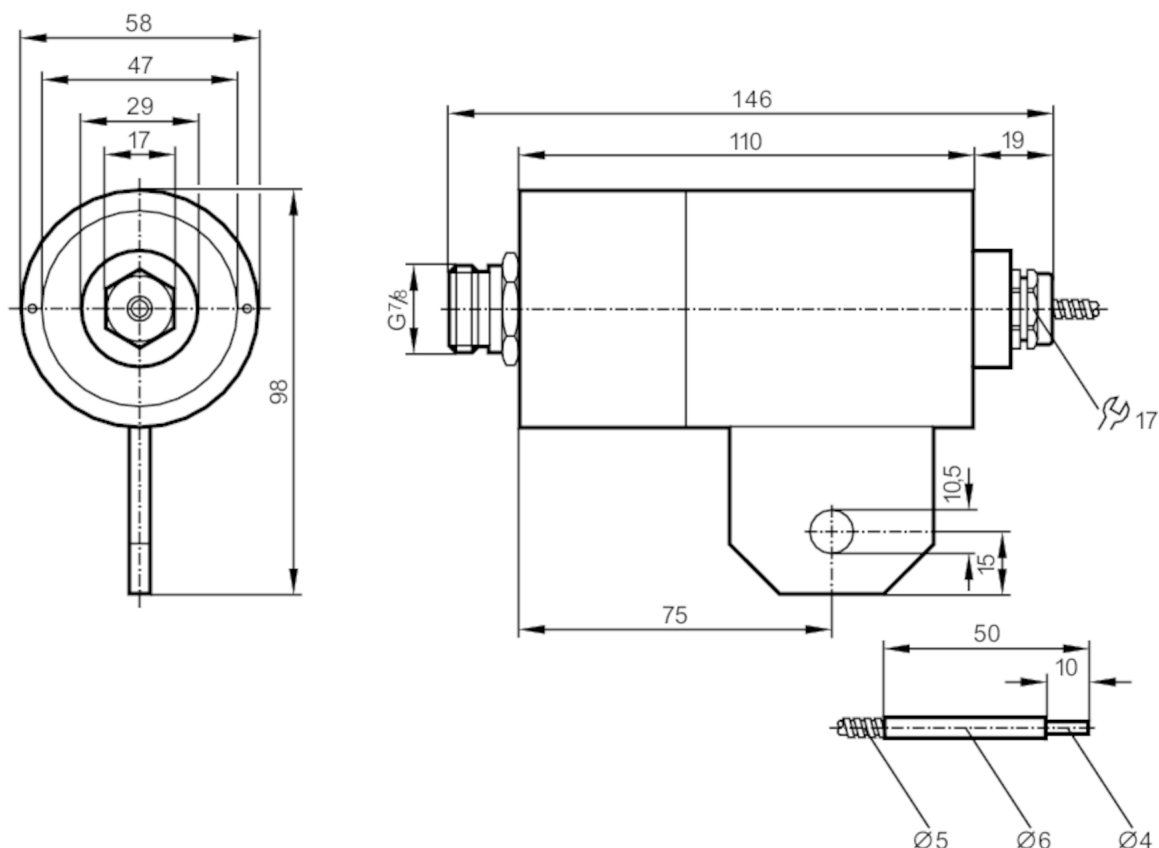

Характеристики на продукта

Корпус

цилиндричен

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

20...250 AC/DC

Защита срещу обръщане на полярността

не

Изходи

Макс. изход за превключване на напрежението DC

[V]

10,5

Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC

[V]

10,5

Минимален работен ток

[mA]

15

Макс. ток на утечка

[mA]

7



Инфрачервен температурен сензор

OWF-9000-ABOA

Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	50
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz]	20
Честота на превключване DC [Hz]	25
Устойчив на късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Хистерезис на диапазона на засичане [%]	1...15
---	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	цилиндричен
Размери [mm]	Ø 58 / L = 129
Материал	корпус: месинг с бронзово покритие
Материал на лещата	стъкло

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	фиброоптика с алуминиев шлах
--------------------	------------------------------

Забележки

Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 7/8"





Инфрачервен температурен сензор

OWF-9000-AB0A

Връзка



Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 $\leq$ 2 А бързодействащ