


Инфрачервен температурен сензор

OWS-7520-AB0A

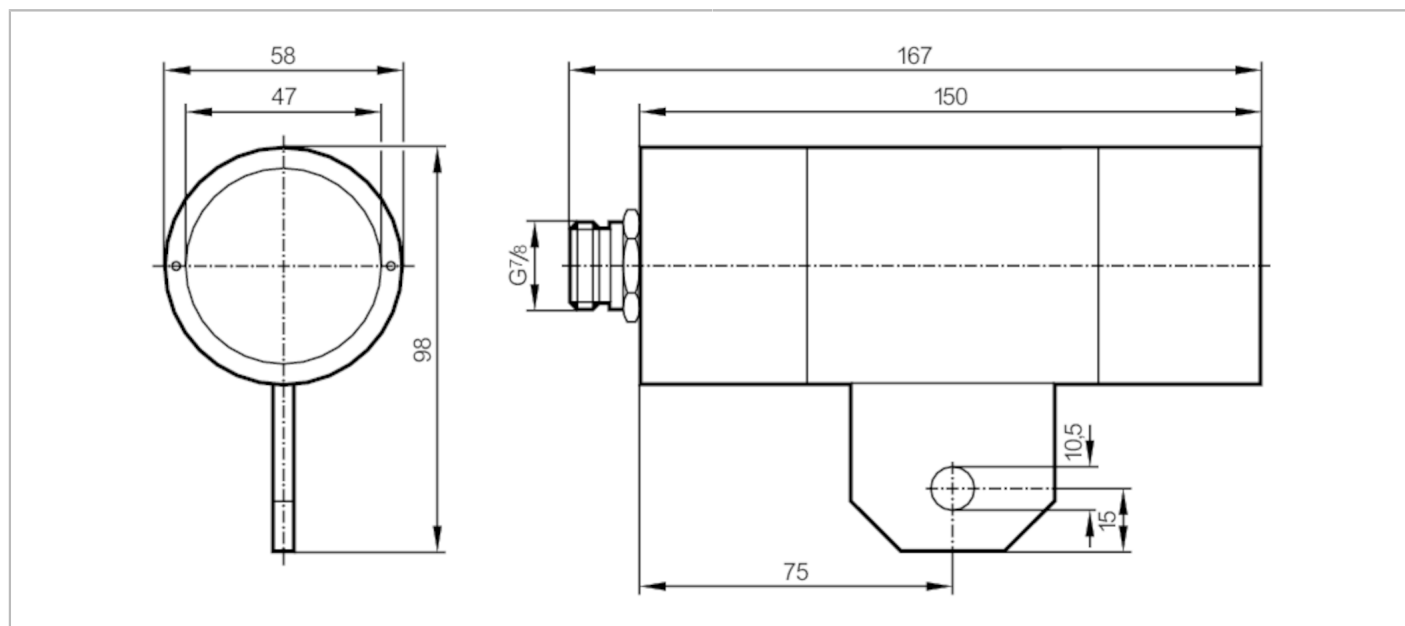

Характеристики на продукта

Корпус

цилиндричен

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

20...250 AC/DC

Защита срещу обръщане на полярността

не

Изходи

Макс. изход за превключване на напрежението DC

[V]

10,5

Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC

[V]

10,5

Минимален работен ток

[mA]

15

Макс. ток на утечка

[mA]

7

Постоянна стойност тока на превключващия изход AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC

[mA]

50

Краткосрочен стойност ток на превключващия изход

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Честота на превключване AC

[Hz]

20

Честота на превключване DC

[Hz]

25

Устойчив на късо съединение

не

Защита от претоварване

не




Инфрачервен температурен сензор


OWS-7520-ABOA

Обхват на следене		
Хистерезис на диапазона на засичане	[%]	1...15
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		цилиндричен
Размери	[mm]	Ø 58 / L = 150
Материал		корпус: месинг с бронзово покритие
Материал на лещата		стъкло
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!	
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x 7/8"



Връзка

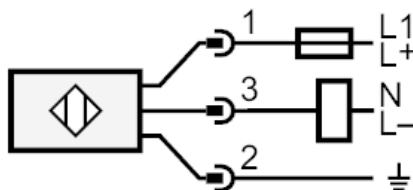

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A бързодействащ