




Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-025-REA01-MFRKG/US/ IP

Алтернативни артикули: PI1803

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

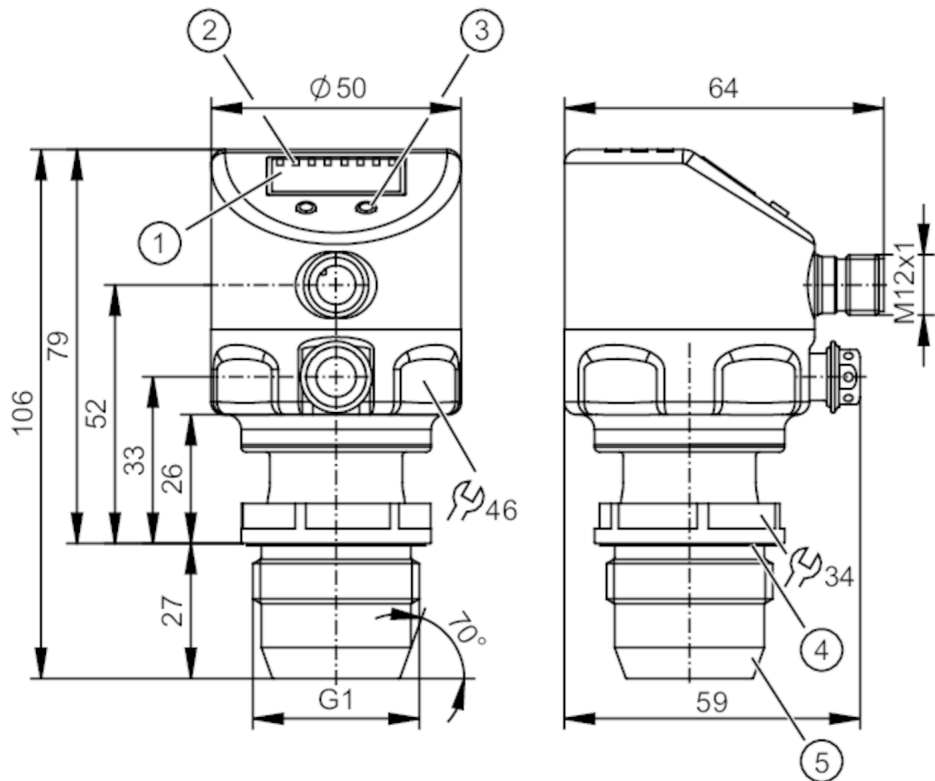

- 1 буквено-цифров дисплей 4-цифров
 - 2 Светодиоди за статус
 - 3 Бутон за програмиране
 - 4 жлеб с уплътнителен пръстен
 - 5 уплътнителен контур външна резба G1
- Внимание: Уредът трябва да бъде инсталиран само с технологична връзка G1. Уплътняващият конус G1A на устройството е подходящ само за адаптери с метален край.



Характеристики на продукта			
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1		
Обхват на измерване	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Процес на свързване	резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус Внимание: Уредът трябва да бъде инсталиран само с технологична връзка G1.; Уплътняващият конус G1A на устройството е подходящ само за адаптери с метален край.		

Приложение			
Система	контакти със златно покритие		
Приложение	с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост		
Среда	вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове		
Температура на средата [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Мин. налягане на разрушаване	350 bar	5075 psi	35 MPa
Номинално налягане	100 bar	1450 psi	10 MPa
Устойчивост на вакуум [mbar]	-1000		



Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Вид на налягането		относителното налягане; вакуум	
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar]		60	
Електрически показатели			
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]		100; (500 V DC)	
Клас на защита		III	
Защита срещу обръщане на полярността		да	
Интегриран следящ сензор		да	
2-проводен			
Работно напрежение [V]		20...32 DC	
Консумация на ток [mA]		3,6...21	
Отложено включване [s]		1	
3-проводен			
Работно напрежение [V]		18...32 DC	
Консумация на ток [mA]		< 45	
Отложено включване [s]		0,5	
Входове / изходи			
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1	
Изходи			
Общ брой на изходите		2	
Изходящ сигнал		превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)	
Електрическо изпълнение		PNP/NPN	
Брой цифрови изходи		2	
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)	
Брой аналогови изходи		1	
Аналогов токов изход [mA]		4...20, обратимо; (мащабируема)	
Защита срещу късо съединение		да	
Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
2-проводен			
Макс. натоварване [Ω]		300	
3-проводен			
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		250	
Честота на превключване DC [Hz]		125	
Макс. натоварване [Ω]		(Ub - 10 V) / 20 mA	
Обхват на измерване / настройка			
Обхват на измерване		-1...25 bar	-14,4...362,7 psi
			-0,1...2,5 MPa



Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Гранична точка SP	-0,96...25 bar	-13,8...362,7 psi	-0,096...2,5 MPa
Точка на нулиране rP	-1...24,96 bar	-14,4...362,1 psi	-0,1...2,496 MPa
Аналогова начална точка	-1...18,74 bar	-14,4...271,8 psi	-0,1...1,874 MPa
Аналогова крайна точка	5,24...25 bar	76,2...362,7 psi	0,524...2,5 MPa
На стъпки от	0,02 bar	0,3 psi	0,002 MPa
Фабрична настройка		SP1 = 6,24 bar	rP1 = 5,74 bar
		SP2 = 18,74 bar	rP2 = 18,24 bar
		ASP = 0,00 bar	AEP = 25,00 bar

Прецизност / отклонения

Прецизност на точката на превключване [% от обхвата]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)
Повторяемост [% от обхвата]	< ± 0,1; (с температурни колебания < 10 K; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, линейност, вкл. хистерезис и повторяемост, настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1)
Линейност отклонение [% от обхвата]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)

Време за реакция

Процес на затихване dAP стойност [s]	0...30
Амортизация на аналоговия изход dAA [s]	0,01...99,99
2-проводен	
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms]	45
3-проводен	
Мин. време за реакция на превключващия изход (dAP) [ms]	3
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms]	7

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.0



Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-025-REA01-MFRKG/US/ IP

Профили	няма профил	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Данни за процеса, аналогови	1	
Данни за процеса, двоични	2	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	2,3	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	156

Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Температура на съхранение [°C]	-40...100	
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K	

Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години]	148,85	

Механични данни		
Тегло [g]	378	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
Материали (мокри части)	керамика (99.9 % Al ₂ O ₃); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхостни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Мин. цикли на налягане	100 милиона	
Процес на свързване	резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус Внимание: Уредът трябва да бъде инсталиран само с технологична връзка G1.; Уплътняващият конус G1A на устройството е подходящ само за адаптери с метален край.	

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Дисплей	Светодиод, зелен
	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Визуализация на функцията	буквено-цифров дисплей, 4-цифров
	Измерени стойности	буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Дисплей	bar; psi; MPa; % от обхвата	

Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Екраниран сензор за налягане с дисплей


PI-025-REA01-MFRKG/US/ IP

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

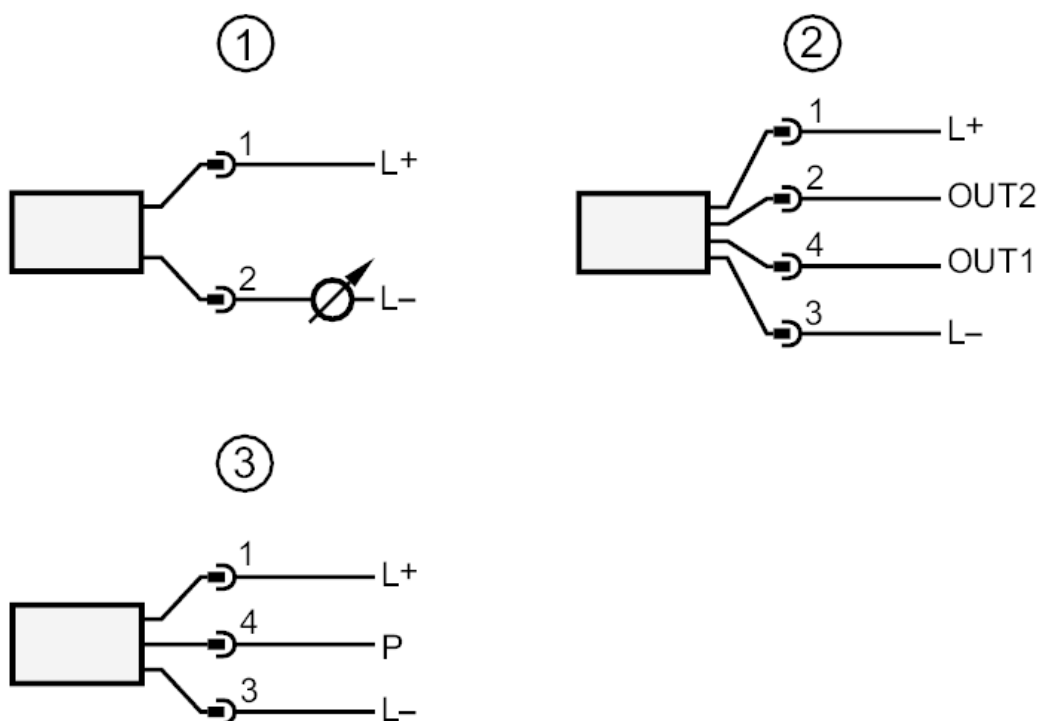

- | | |
|------|---|
| 1 | конектор за 2-проводен режим |
| 2 | конектор за 3-проводен режим : |
| OUT1 | Превключващ изход |
| OUT2 | Превключващ изход |
| | аналогов изход |
| 3 | конектор за задаване на параметри на IO-Link (P = комуникация през IO-Link) |