


Предавател за налягане

PT-006-SEG14-A-ZVG/VE



1 уплътнение

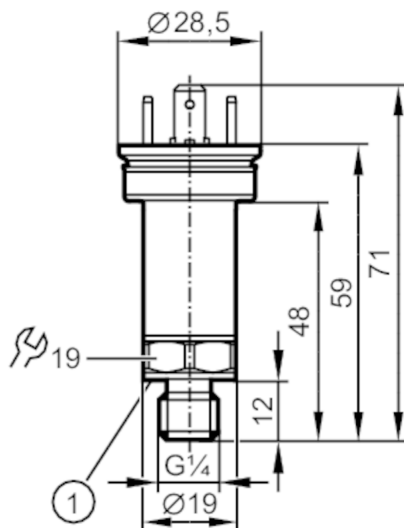

Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1			
Обхват на измерване	0...6 bar	0...87 psi	0...600 kPa	0...0,6 MPa
Процес на свързване	резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2)			

Приложение

Измервателен елемент	метално тънкослойно ядро		
Приложение	за мобилни приложения; за индустриални приложения		
Среда	течности и газове		
Температура на средата [°C]	-40...125		
Мин. налягане на разрушаване	200 bar	2900 psi	20 MPa
Номинално налягане	15 bar	215 psi	1,5 MPa
Забележка за рейтинга на налягане	статичен		
Устойчивост на вакуум [mbar]	-1000		
Вид на налягането	относителното налягане		

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	8...36 DC
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 0,1

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
-----------------------	--------------------------



Предавател за налягане

PT-006-SEG14-A-ZVG/VE

Изходи				
Изходящ сигнал	аналогов сигнал			
Брой аналогови изходи	1			
Аналогов токов изход [mA]	4...20			
Макс. натоварване [Ω]	(Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω			
Устойчив на късо съединение	да			
Защита от претоварване	да			
Обхват на измерване / настройка				
Обхват на измерване	0...6 bar	0...87 psi	0...600 kPa	0...0,6 MPa
Прецизност / отклонения				
Повторяемост [% от обхвата]	< ± 0,05; (с температурни колебания < 10 K)			
Отклонение на характеристиките [% от обхвата]	< ± 0,5; (вкл. отклонение при измерване, нулева точка и грешка в обхвата, нелинейност, хистерезис)			
Линейност отклонение [% от обхвата]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)			
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата]	< ± 0,2			
Дългосрочна стабилност [% от обхвата]	< ± 0,1; (за 6 месеца)			
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K]	< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)			
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K]	< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)			
Време за реакция				
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms]	2			
Условия на работа				
Околна температура [°C]	-40...100			
Температура на съхранение [°C]	-40...100			
Защита	IP 67			
Тестове / одобрения				
EMC	В съответствие с ECE R 10, rev. 5	(E1 съвместим)		
	DIN EN ISO 13766-1 : 2018	наземни работи и строителни машини		
	DIN EN ISO 14982 : 2009	селскостопански и горски машини		
	ISO 11452-2	100 V/m		
	ISO 7637-2 : 2011 1 импулс	Тежест на теста III. състояние на функция C		
	ISO 7637-2 : 2011 пулс 2b	тежест на теста IV. състояние на функция C		
	DIN EN 61326-1			
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	500 Земно притегляне (1 ms)		



Предавател за налягане

PT-006-SEG14-A-ZVG/VE

Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години]	715	
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	J032
	Файл номер UL	E174189
Директивата за оборудване под налягане	Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване	

Механични данни


Тегло [g]	67
Материал	1.4542 (17-4 PH / 630); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PPS
Материали (мокри части)	1.4542 (17-4 PH / 630); неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Мин. цикли на налягане	60 милиона; (при 1.2 пъти номиналното налягане)
Усилие на затягане [Nm]	25...35; (препоръчан въртящ момент на затягане; зависи от смазването, уплътнението и степента на налягане)
Процес на свързване	резбова връзка G 1/4 външна резба (DIN EN ISO 1179-2)
Процесна връзка с уплатнения	FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Интегриран елемент на ограничителя	да

Забележки


Забележки	BFSL = Най-подходящата права линия
	LS = задаване на гранична стойност
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x клапан тип A DIN (EN175301-803-A)




Връзка

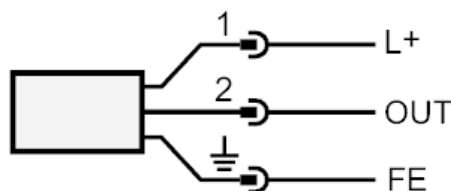

OUT аналогов изход
FE функционално заземяване

диаграми и графики

характеристичната крива на
натоварване на тока

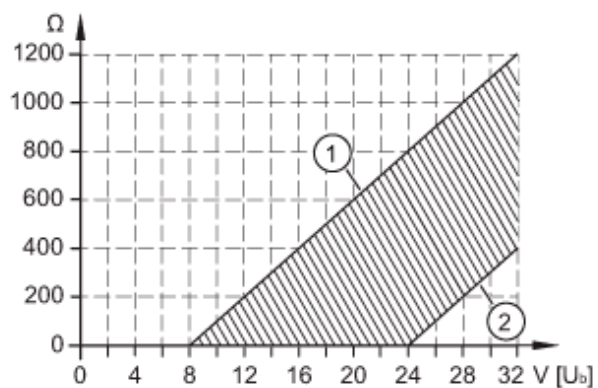

1: Макс. натоварване

2: Мин. натоварване