


Инкрементален енкодер с плътен вал

RB-0200-I05/L2

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: RB3500

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

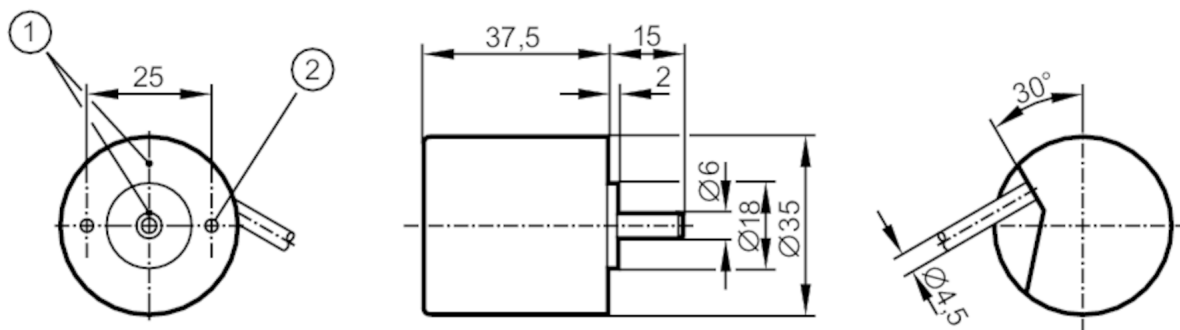

- 1 референтна маркировка
2 М3 дълбочина 5 mm



Характеристики на продукта

Резолуция	200 резолюция
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	6

Приложение

Функционален принцип	инкрементален
----------------------	---------------

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа [%]	10
Работно напрежение [V]	5 DC
Консумация на ток [mA]	120

Изходи

Електрическо изпълнение	TTL
Макс. работен ток за изход [mA]	20
Честота на превключване [kHz]	300
Разлика между фазите А и В [°]	90

Обхват на измерване / настройка

Резолуция	200 резолюция
-----------	---------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	75; (накратко: 95 %)
Защита	IP 64



Инкрементален енкодер с плътен вал

RB-0200-105/L2

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации	10 Земно притегляне (55...2000 Hz)

Механични данни

Тегло	[g]	263,9
Размери	[mm]	Ø 35 / L = 52,5
Материал		алуминий
Макс. революция, механична	[U/min]	10000
Макс. начален въртящ момент	[Nm]	1
Референтен температурен момент	[°C]	20
Дизайн на вала		плътен вал
Диаметър на вала	[mm]	6
Материал на вала		стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала)	[N]	5
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала)	[N]	10

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; радиално, може да се използва и аксиално

кафяв	A
зелен	A обърнат
сив	B
розов	B обърнат
червен	Индекс 0
черен	Индекс 0 обърнат
кафяв / зелен	L+ (Up)
бял / зелен	L- 0 V (Un)
син	L+ сензор
бял	L- 0 V сензор
лилав	грешка обърнат
екран	корпус

диаграми и графики

Диаграма на импулсите



посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)