


Инкрементален енкодер с плътен вал

RC-0040-I24/L2

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

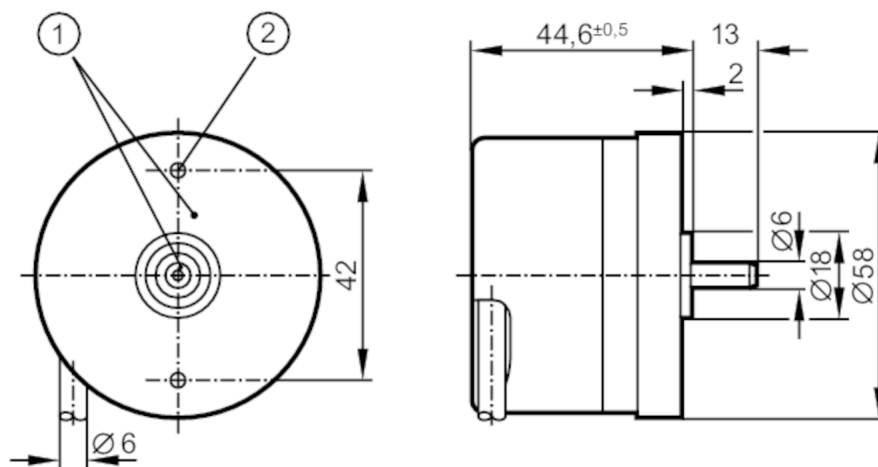

- 1 референтна маркировка
2 М3 дълбочина 5 mm



Характеристики на продукта

Резолюция	40 резолюция
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	6

Приложение

Функционален принцип	инкрементален
----------------------	---------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 150

Изходи

Електрическо изпълнение	HTL
Макс. работен ток за изход [mA]	50
Честота на превключване [kHz]	300
Вид защита от късо съединение	< 60 s
Разлика между фазите А и В [°]	90

Обхват на измерване / настройка

Резолюция	40 резолюция
-----------	--------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...100
Забележка за температурата на околната среда	неподвижно положен кабел: -40 °C
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	98



Инкрементален енкодер с плътен вал

RC-0040-I24/L2

Защита	IP 64; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 64)
--------	---

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	200 Земно притегляне
Устойчивост на вибрации	30 Земно притегляне

Механични данни

Тегло	[g]	479,6
Размери	[mm]	Ø 58 / L = 44,6
Материал		алуминий
Макс. революция, механична	[U/min]	16000
Макс. начален въртящ момент	[Nm]	1
Референтен температурен момент	[°C]	20
Дизайн на вала		плътен вал
Диаметър на вала	[mm]	6
Материал на вала		стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала)	[N]	10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала)	[N]	20


Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 300 m; радиално, може да се използва и аксиално

кафяв	A
зелен	A обърнат
сив	B
розов	B обърнат
червен	Индекс 0
черен	Индекс 0 обърнат
син	L+ сензор
бял	0V сензор
кафяв / зелен	L+ (Up)
бял / зелен	0V (Un)
лилав	грешка обърнат
екран	корпус

диаграми и графики

Диаграма на импулсите



посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)