


RO3501



Инкрементален енкодер с кух вал

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

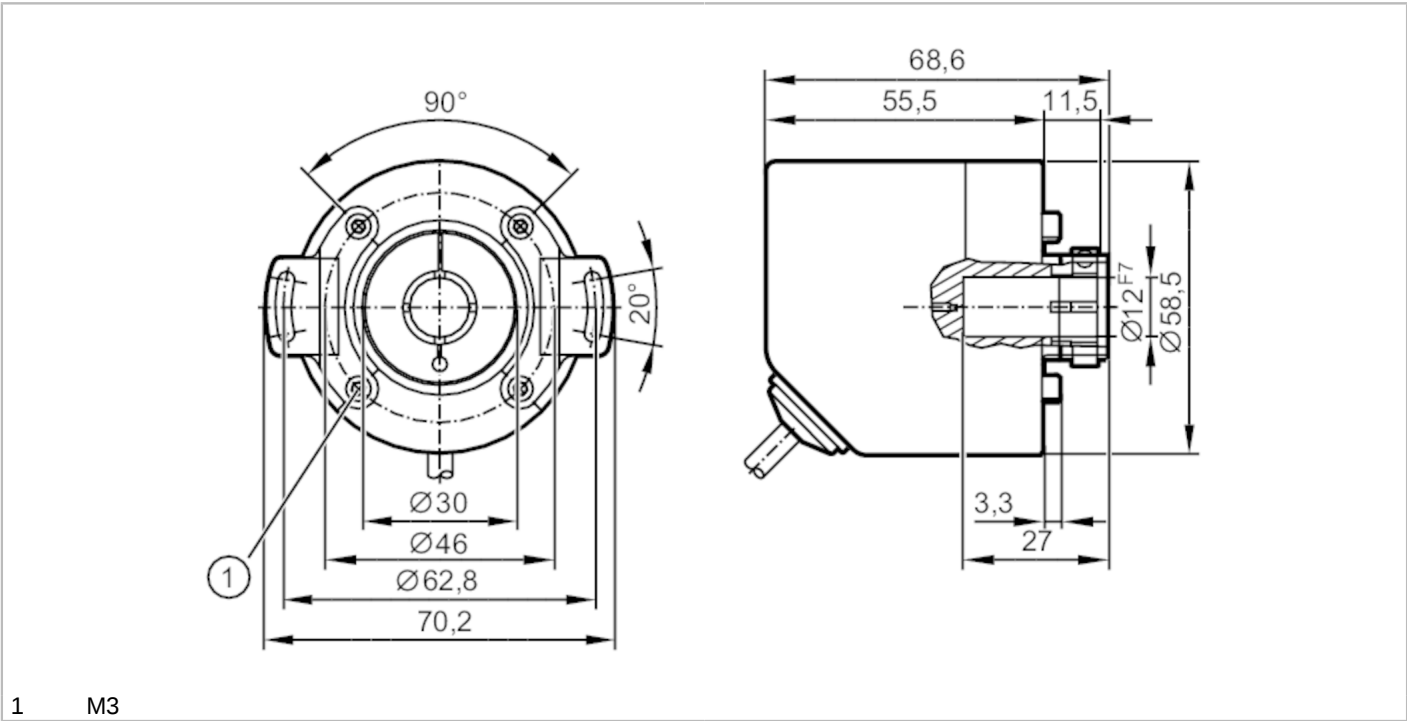

Характеристики на продукта		
Резолуция	1...10000; (настроеваеми; Фабрична настройка: 1024) резолюция	
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Дизайн на вала	кух вал, отворен от едната страна	
Диаметър на вала [mm]	12	
Приложение		
Функционален принцип	инкрементален	
Система за откриване	магнитен	
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]	4,75...30 DC	
Консумация на ток [mA]	< 150	
Клас на защита	III	
Защита срещу обръщане на полярността	да	
Отложено включване [s]	0,5	
Макс. електрическа резолюция [U/min]	12000	
Изходи		
Електрическо изпълнение	HTL/TTL	
Честота на превключване [kHz]	1000	
Фабрична настройка	Изходна функция: HTL (50 mA)	
Защита срещу късо съединение	да	
Разлика между фазите A и B [°]	90	



Инкрементален енкодер с кух вал

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Обхват на измерване / настройка		
Резолюция	1...10000; (настроеваеми; Фабрична настройка: 1024) резолюция	
Прецизност / отклонения		
Прецизност	[°]	0,1
Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри	Резолюция; Посока на въртене; HTL; TTL	
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SIO режим	да	
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	2,3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...80
Забележка за температурата на околната среда	за гъвкаво поставен кабел: -25 °C	
Температура на съхранение	[°C]	-40...80
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95; (Кондензацията не е допустима)
Защита	IP 65; IP 66; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 65)	
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост		100 Земно притегляне
Устойчивост на вибрации		20 Земно притегляне
MTTF	[Години]	292
Механични данни		
Тегло	[g]	476
Размери	[mm]	Ø 58,5 / L = 68,6
Материал	фланец: алуминий; корпус: неръждаема стомана (1.4521 / 444); кабелен щепсел: PA	
Усилие на затягане	[Nm]	< 0,7; (Винт за монтаж)
Макс. революция, механична	[U/min]	12000
Макс. начален въртящ момент	[Nm]	2
Референтен температурен момент	[°C]	20
Дизайн на вала	кух вал, отворен от едната страна	
Диаметър на вала	[mm]	12
Материал на вала	неръждаема стомана	
Дълбочина на монтаж / вал	[mm]	27
Макс. аксиално центроване на вала	[mm]	0,5
Фиксиращ фланец	Ø 58.5 mm	



Инкрементален енкодер с кух вал

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, Ø 4,9 mm; радиално, може да се използва и аксиално; 5 x 0,14 mm²

IO-Link


кафяв	L+
бял	да не се използва
син	L-
сив	да не се използва
черен	IO-Link
екран	корпус

енкодер

кафяв	UB
бял	A
син	GND
сив	B
черен	Z/0-Pulse (90 deg)
екран	корпус

диаграми и графики

Диаграма на импулсите



посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)