
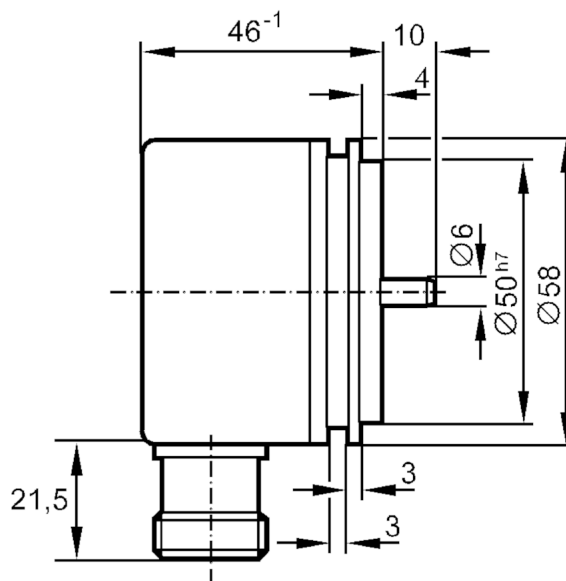


Инкрементален енкодер с плътен вал

RU-1500-I05/K

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

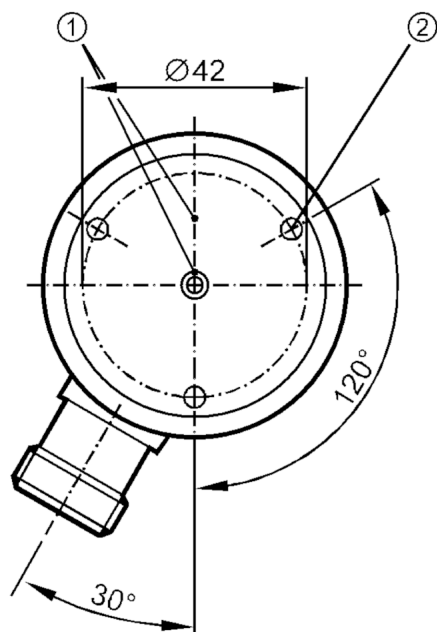

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | референтна маркировка |
| 2 | M4 дълбочина 5 mm |



Характеристики на продукта

Резолуция	1500 резолюция
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	6

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	10
Работно напрежение	[V]	5 DC
Консумация на ток	[mA]	150

Изходи

Електрическо изпълнение	TTL
Макс. работен ток за изход [mA]	20
Честота на превключване [kHz]	300
Разлика между фазите A и B [°]	90

Обхват на измерване / настройка

Резолюция	1500 резолюция
-----------	----------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...100
Температура на съхранение	[°C]	-30...100
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	98



Инкрементален енкодер с плътен вал

RU-1500-I05/K

Защита	IP 64
--------	-------

Тестове / одобрения


Удароустойчивост	100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации	15 Земно притегляне (55...2000 Hz)

Механични данни

Размери [mm]	Ø 58 / L = 56
Материал	алуминий
Макс. революция, механична [U/min]	12000
Макс. начален въртящ момент [Nm]	1
Референтен температурен момент [°C]	20
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	6
Материал на вала	стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N]	10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N]	20
Фиксиращ фланец	синхро фланец

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M23 (ifm 1001.4), радиално



кафяв	A
зелен	A обърнат
сив	B
розов	B обърнат
червен	Индекс 0
черен	Индекс 0 обърнат
син	L+ сензор
бял	0V сензор
кафяв / зелен	L+ (Up)
бял / зелен	0V (Up)
лилав	грешка обърнат
екран	корпус

диаграми и графики

Диаграма на импулсите	посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)
-----------------------	--