


Инкрементален енкодер с плътен вал

RV-3600-I05/J

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

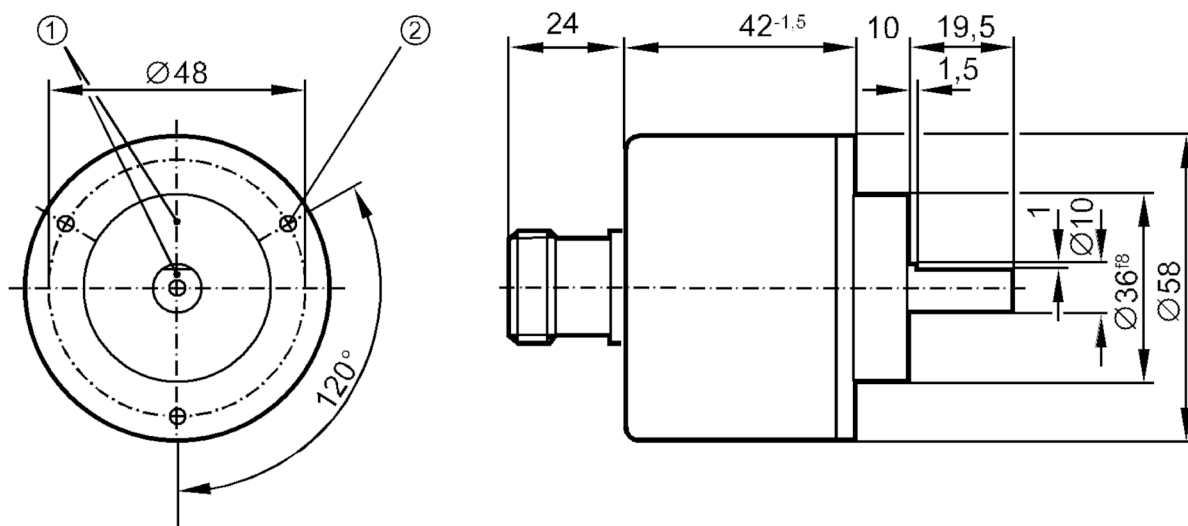

- 1 референтна маркировка
2 МЗ дълбочина 5 mm



Характеристики на продукта

Резолуция	3600 резолюция
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	10

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	10
Работно напрежение	[V]	5 DC
Консумация на ток	[mA]	150

ИЗХОДИ

Електрическо изпълнение	TTL
Макс. работен ток за изход [mA]	20
Честота на превключване [kHz]	300
Разлика между фазите А и В [°]	90

Обхват на измерване / настройка

Резолюция	3600 резолюция
-----------	----------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-30...100
Температура на съхранение	[°C]	-30...100
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	98



Инкрементален енкодер с плътен вал

RV-3600-105/J

Защита	IP 64
--------	-------

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации	15 Земно притегляне (55...2000 Hz)

Механични данни

Размери [mm]	Ø 58 / L = 95,5
Материал	алуминий
Макс. революция, механична [U/min]	12000
Макс. начален въртящ момент [Nm]	1
Референтен температурен момент [°C]	20
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	10
Материал на вала	стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N]	10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N]	20


Електрическо свързване

Конектор: 1 x (ifm 1001.4), аксиално

1	В обърнат
2	L+ сензор
3	Индекс 0
4	Индекс 0 обърнат
5	A
6	A обърнат
7	грешка обърнат
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V сензор
12	L+
екран	корпус

диаграми и графики

Диаграма на импулсите



посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)