



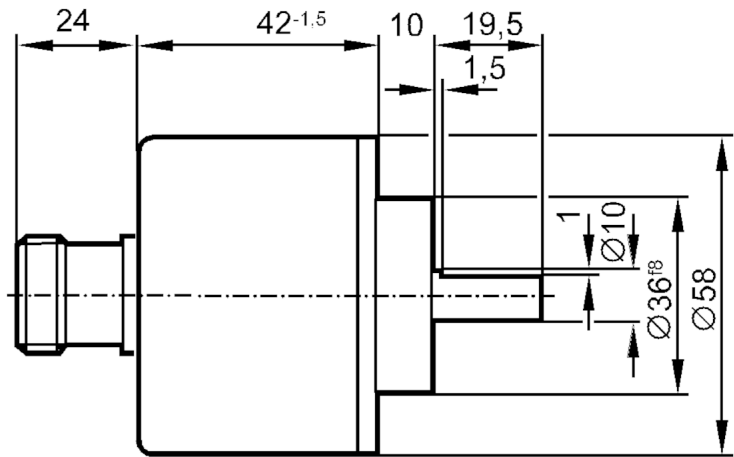

Инкрементален енкодер с плътен вал

RV-0200-I24/J

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

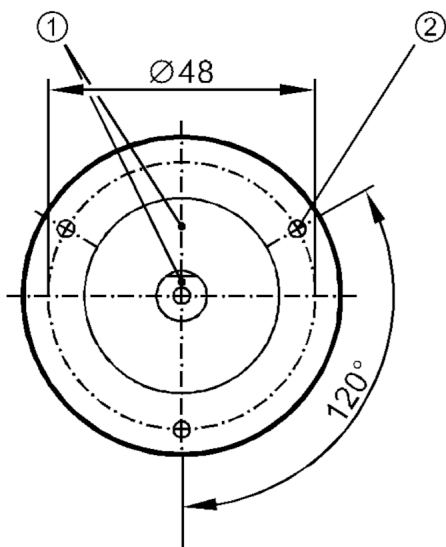

- 1 референтна маркировка
2 МЗ дълбочина 5 mm



Характеристики на продукта	
Резолюция	200 резолюция
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	10
Приложение	
Функционален принцип	инкрементален
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	150
Изходи	
Електрическо изпълнение	HTL
Макс. работен ток за изход [mA]	50
Честота на превключване [kHz]	160
Вид защита от късо съединение	< 60 s
Разлика между фазите A и B [°]	90
Обхват на измерване / настройка	
Резолюция	200 резолюция
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-30...85



Инкрементален енкодер с плътен вал

RV-0200-I24/J

Температура на съхранение [°C]	-30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	98
Защита	IP 64

Тестове / одобрения


Удароустойчивост	100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации	15 Земно притегляне (55...2000 Hz)

Механични данни

Тегло [g]	382,4
Размери [mm]	Ø 58 / L = 95,5
Материал	алуминий
Макс. революция, механична [U/min]	12000
Макс. начален въртящ момент [Nm]	1
Референтен температурен момент [°C]	20
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	10
Материал на вала	стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N]	10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N]	20

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M23 (ifm 1001.4), аксиално



1	В обърнат
2	L+ сензор
3	Индекс 0
4	Индекс 0 обърнат
5	A
6	A обърнат
7	грешка обърнат
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V сензор
12	L+



Инкрементален енкодер с плътен вал

RV-0200-I24/J

диаграми и графики

Диаграма на импулсите



посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)