


RV6154



Инкрементален енкодер с плътен вал

RV-9000-I24/S E

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

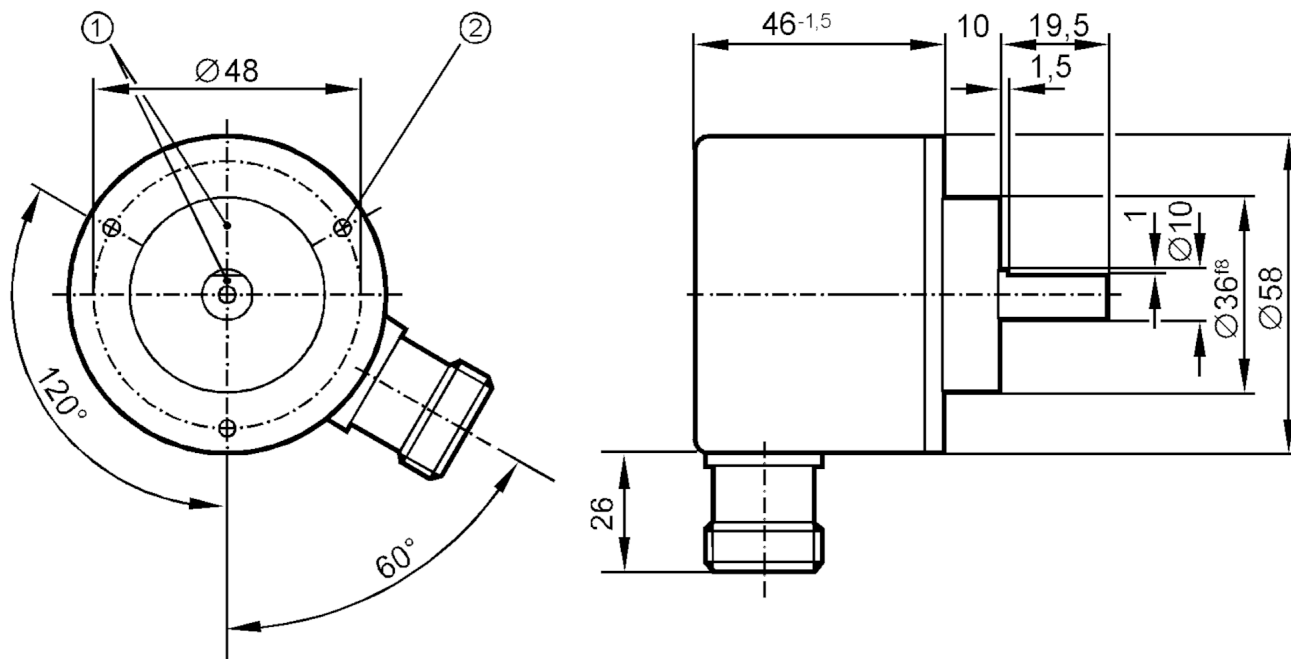

- 1 референтна маркировка
2 M4 дълбочина 5 mm



Характеристики на продукта

Резолюция	9000 резолюция
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	10

Приложение

Функционален принцип	инкрементален
----------------------	---------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	150

Изходи

Електрическо изпълнение	TTL
Макс. работен ток за изход [mA]	20
Честота на превключване [kHz]	160
Разлика между фазите А и В [°]	90

Обхват на измерване / настройка

Резолюция	9000 резолюция
-----------	----------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-30...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	98



Инкрементален енкодер с плътен вал

RV-9000-I24/S E

Защита

IP 67; (върху корпуса: IP 67; на вала: IP 66)

Тестове / одобрения


Удароустойчивост	100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации	15 Земно притегляне (55...2000 Hz)

Механични данни

Тегло	[g]	400
Размери	[mm]	Ø 58 / L = 75,5
Материал		алуминий
Макс. революция, механична	[U/min]	12000
Макс. начален въртящ момент	[Nm]	1
Референтен температурен момент	[°C]	20
Дизайн на вала		плътен вал
Диаметър на вала	[mm]	10
Материал на вала		стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала)	[N]	10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала)	[N]	20

Електрическо свързване


Конектор: 1 x M23 (ifm 1001.4), радиално



1	В обърнат
2	L+ сензор
3	Индекс 0
4	Индекс 0 обърнат
5	A
6	A обърнат
7	грешка обърнат
8	B
9	n.c.
10	0 V (Un)
11	0V сензор
12	L+ (Up)
екран	корпус

диаграми и графики

Диаграма на импулсите



посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)