


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SR0150

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

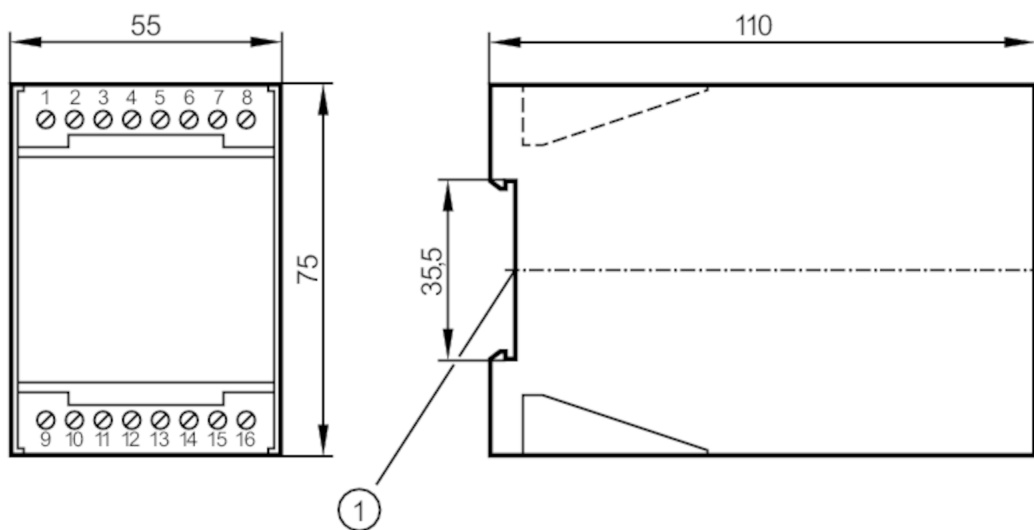

1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение

Мониторинг на потока; Следене на температурата;
Следене за прекъсване на проводник

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа [%]	-10...10
Работно напрежение [V]	24 DC
Консумация на ток [mA]	70
Отложено включване [s]	30
Брой канали	1

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Контактен товар	4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток
Превключваща функция за мониторинг на температурата	релето не е захранено при надвишаване на температурата
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника	релето е незахранено в случай на прекъснат проводник и късо съединение

Време за реакция

Време за реакция [s]	< 10
----------------------	------



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
Избор на течности / газове	с плъзгащ се превключвател
Настройка при точката на превключване	с пот.
Температурен обхват [°C]	20...80
Повторяемост точка на превключване / измерена стойност [K]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Защита	IP 40
Защита на терминали	IP 20

Механични данни

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm]	75 x 55 x 110
Материал	пластмаси

Дисплей / работни елементи

Дисплей	функция	11 x Светодиод
	Статус на превключване	Светодиод, червен
	Статус на превключване	Светодиод, червен


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: 16 x ...2,5 mm²

Връзка

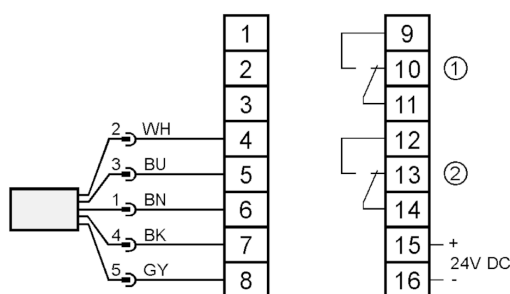

- 1: Relais Следене за прекъсване на проводник / Следене на температурата
 2: Relais Мониторинг на потока
 Цветове на проводниците :
 BN = кафяв
 BU = син
 BK = черен
 WH = бял
 GY = сив