


Модул за следене на потока

SCR12ABAFPKG/PH

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5000 + E40096

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

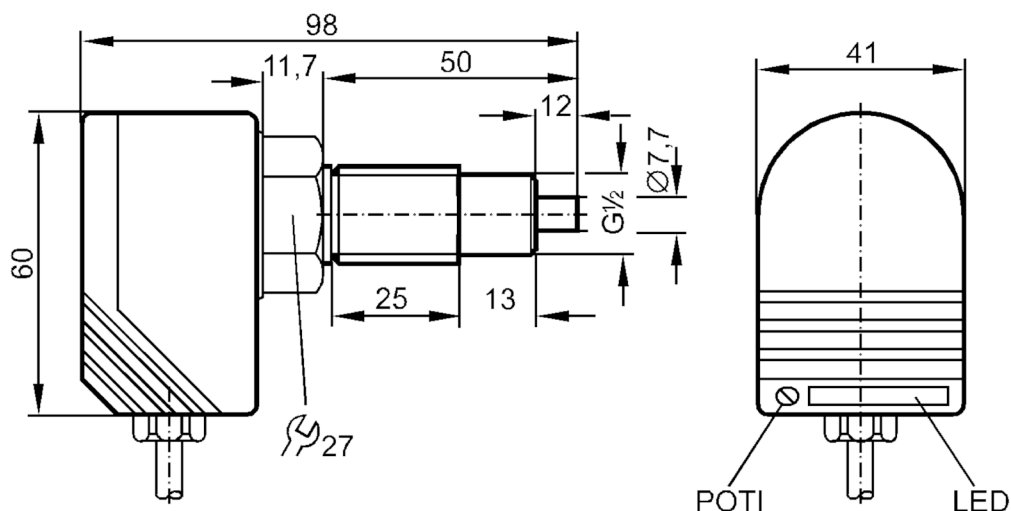

Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	G 1/2 външна резба

Приложение

Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	30

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	PNP



Модул за следене на потока

SCR12ABAFPKG/PH

Брой цифрови изходи	1	
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка [cm/s]	3...300	
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60	
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата [K/min]	15	
Време за реакция		
Време за реакция [s]	1...10	
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване	с пот.	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-20...80	
Защита	IP 67	
Механични данни		
Материал	PBT-GF20	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4305 / 303)	
Процес на свързване	G 1/2 външна резба	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Аксесоари		
Доставени артикули	уплътнения: 2 x AMF 30 отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

ST0515



Модул за следене на потока

SCR12ABAFPKG/PH

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Връзка



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен