



Индуктивен сензор

IGB3008-BPKG/10M/PVC/INOX

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	8
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...36 DC
Консумация на ток [mA]	15; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	125; (150 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	150
Честота на превключване DC [Hz]	200
Защита срещу късо съединение	да



Индуктивен сензор

IGB3008-BPKG/10M/PVC/INOX

Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	8
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	8 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...6,5
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус	с резба	
Монтаж	неекраниран монтаж	
Размери	[mm]	M18 x 1
Означение на резбата	M18 x 1	
Материал	PBT; PVC; неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	




Индуктивен сензор

IGB3008-BPKG/10M/PVC/INOX

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка

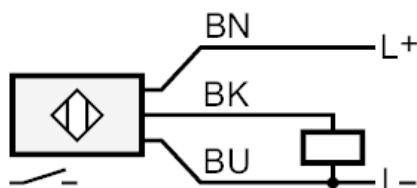

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син