




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC505A + E7000A
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

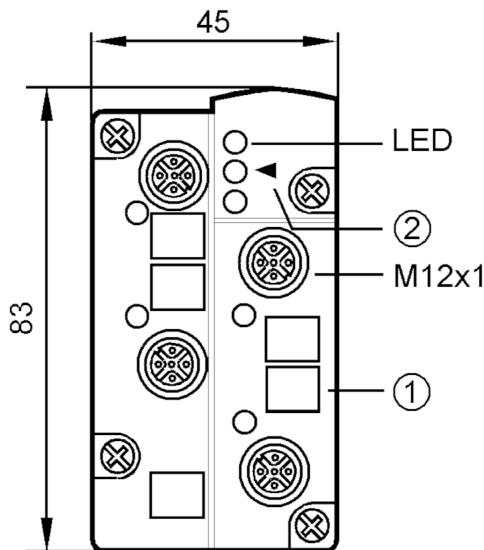

- 1 área para marcação
- 2 fixação adaptador infravermelho



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	240
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	20...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	6...10
Corrente de entrada Low	[mA]	0...2
Nível de comutação High	[V]	> 11



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Entradas digitais com resistência contra curto-circuito	sim				
Saídas					
Função elétrica	AS-i				
Condições ambientais					
Temperatura ambiente	[°C]	0...40			
Proteção		IP 67			
Certificações / testes					
Identificação dos aparelhos ATEX		 II 3G EEx nA II T6 X			
		 II 3D T60 °C IP 67 X			
EMC	EN 50295				
Valor característico AS-i					
Versão AS-i	2.1				
Endereçamento AS-i	endereçamento IR possível				
Modo de endereçamento ampliado	não				
Perfil AS-i	S-0.0.E				
Configuração da AS-i E/S	[hex]	0			
Código ID da AS-i	[hex]	0.E			
Certificado AS-i solicitado	sim				
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3
	soquete	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pino	2+4	2+4	2+4	2+4
Dados mecânicos					
Tipo de montagem	interface AS-i para partes inferiores FC				
Materiais	PBT				
Displays / elementos de operação					
Display	em operação		LED, verde		
	erro		LED, vermelho		
	Função		LED, amarelo		
Acessórios					
Material incluído	Parte inferior do módulo, AC5000				
Observações					
Observações	Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.				
	Utilize conectores M12 com porcas sextavadas, torque de aperto 0,8 Nm.				
Unidades por embalagem	1 peça				




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	Entradas
2+4	alimentação do sensor L+
3	entrada de dados ligadas internamente em ponte
	alimentação do sensor L-