




AS-Interface CANopen Gateway com CLP

ControllerE M4 1Master CO

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

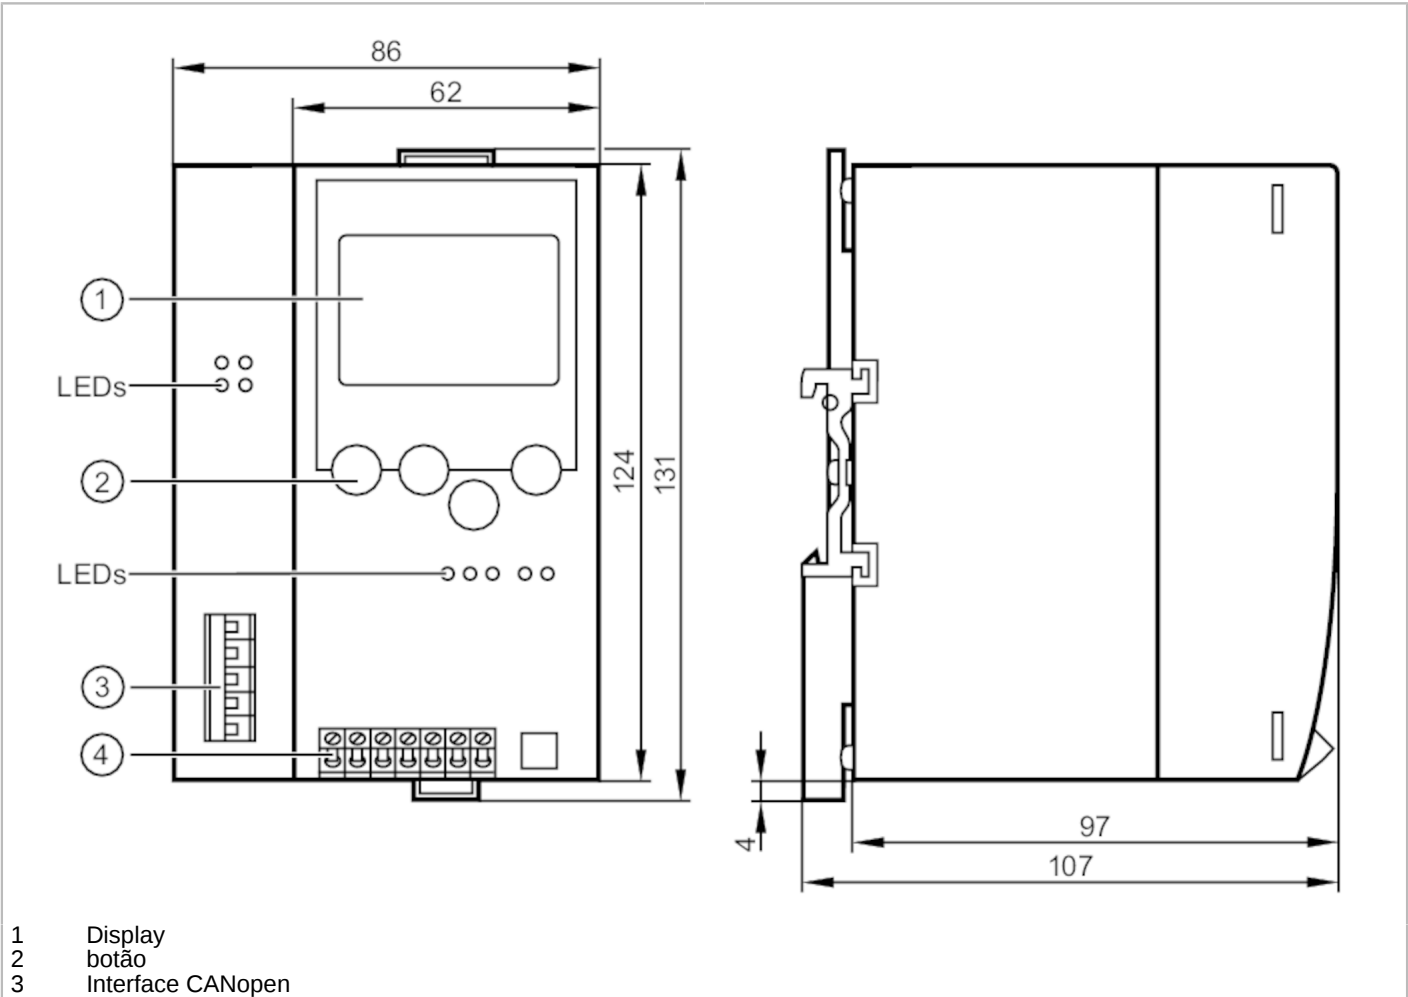

Campo de aplicação

Aplicação	controle descentralizado; gateway CANopen
-----------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 500
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	10
Consumo energético máx.	[VA]	10
Número de mestres AS-i		1

Interfaces

Interface de comunicação	RS232; CAN
--------------------------	------------

CAN

Quantidade de interfaces CAN	1
Protocolo	CANopen
Tipo utilizado	transmissão de dados



AS-Interface CANopen Gateway com CLP

ControllerE M4 1Master CO

RS232

Quantidade de interfaces RS232	1
Taxa de transmissão	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11
Tipo utilizado	programação
Nota sobre as interfaces	separado galvanicamente

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...70
Proteção	IP 20

Valor característico AS-i

Versão AS-i	2.11; 3.0
Perfil mestre AS-i	M4

Dados mecânicos

Peso [g]	573,5
Invólucro	Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Materiais	alumínio; chapa de aço galvanizado

Displays / elementos de operação

Display	Função	3 x LED, vermelho
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarelo
		display LCD plenamente gráfico

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

Conexão

