


AC2630



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4x2DI M12

Artigo descontinuado

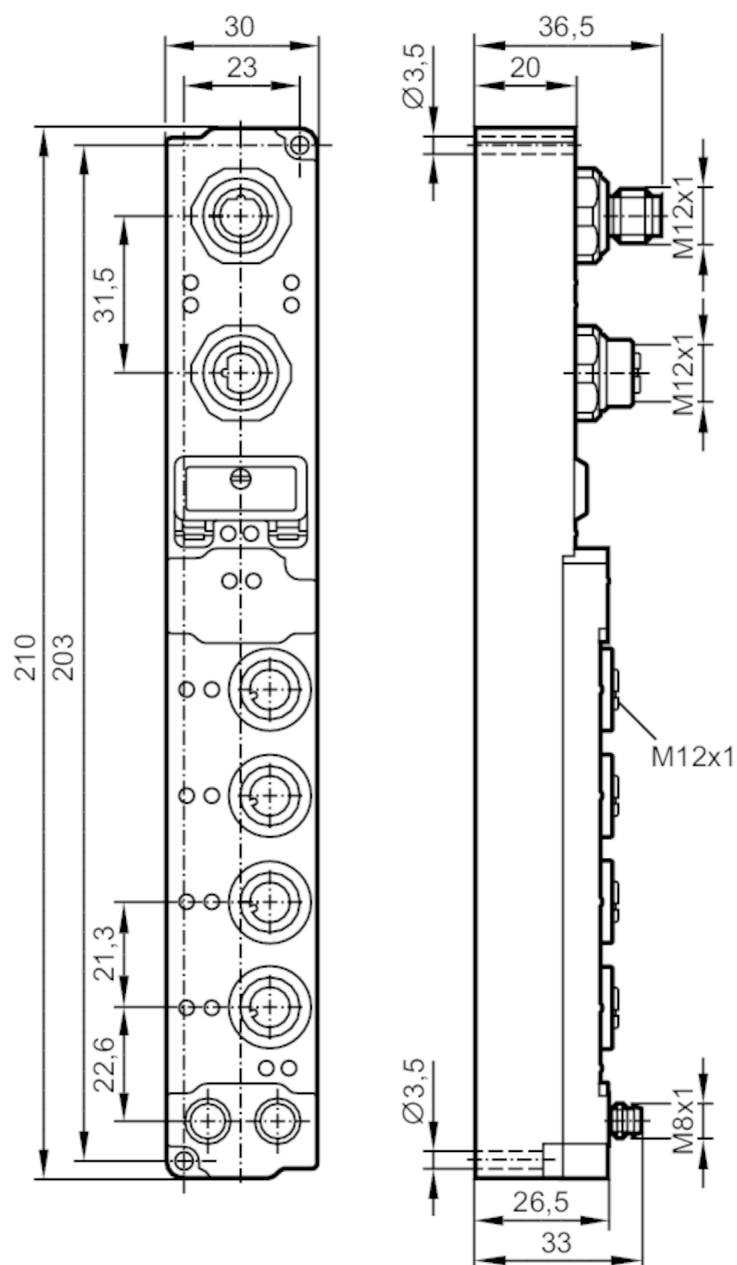

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	20...29 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 85
Separação galvânica		não

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 8
---------------------------------	------------------------------------



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4x2DI M12

Entradas		
Quantidade de entradas digitais		8
Fontes de alimentação	[V]	20...29
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	500
Nível de comutação High	[V]	11...30
Nível de comutação Low	[V]	-3...5
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim
Interfaces		
PROFIBUS		
Taxa de transmissão		9,6...12000 kBit/s
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Resistência à vibrações	IEC 68	parte 2-6 / IEC 68, parte 2-27
Dados mecânicos		
Peso	[g]	296,5
Materiais	invólucro: PA 6; massa de enchimento: PU; pinos de contato: latão dourado	
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica - Conexão de processo		
Conexão: M12; codificação: A		
1	soquete M12	
2+4	alimentação do sensor +	
3	entrada de dados	
5	alimentação do sensor -	
	não conectado	

Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4x2DI M12

conexão elétrica - Fontes de alimentação


Conexão: M8; codificação: A



	conector M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	soquete M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

conexão elétrica - PROFIBUS

Conexão: M12; codificação: B



	conector M12 PROFIBUS In
1	não conectado
2	cabo A
3	GND
4	cabo B
5	blindagem
	soquete M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	cabo A
3	GND
4	cabo B
5	blindagem