




Módulo universal AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

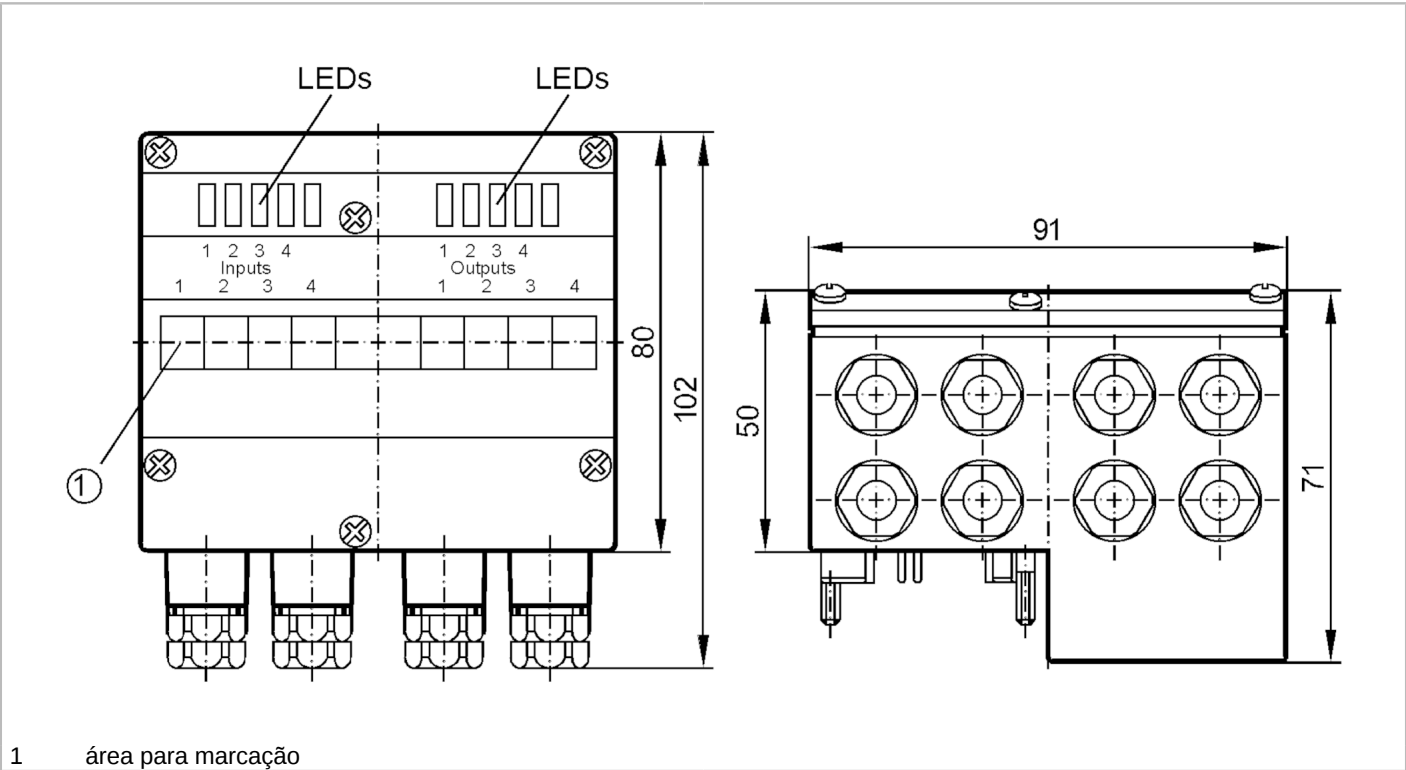

1 área para marcação



Área de aplicação		
Aplicação		Montagem em campo
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	230
Capacidade de carga total	[A]	4
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	20...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 3
Nível de comutação High	[V]	> 10



Módulo universal AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Entradas digitais com resistência contra curto-circuito	sim
---	-----

Saídas

Quantidade de saídas digitais	4
Circuito	PNP
Área de tensão DC [V]	24; (para PELV)
Carga de corrente máx. por saída [mA]	1000; (DC-12 / DC-13)
Proteção contra curto-circuitos	sim
Separado eletricamente	sim
Alimentação dos atuadores para as saídas	AUX

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Proteção	IP 65

Certificações / testes

EMC	EN 50295
-----	----------

Valor característico AS-i

Perfil mestre AS-i	M2; M3; M4						
Perfil AS-i	S-7.F.F						
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7					
Código ID da AS-i	[hex]	F.F					
Bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3		
	bidirecional	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4		
Bits de parâmetro	bit de parâmetro	Função					
	P0	watchdog para todas as saídas	:	ativada	* /	desativada	
	P1	não utilizado					
	P2	não utilizado					
	P3	não utilizado					

Dados mecânicos

Peso [g]	317
Tipo de montagem	Interface AS-i para bases FC-E ou SC
Materiais	PA 6-GF30; 1.4305 (aço inoxidável / 303)

Displays / elementos de operação

Display	em operação	LED, verde
	Função	LED, amarelo

Conexão elétrica

Conexão do módulo	Cabo chato
-------------------	------------

Observações

Observações	Entradas e saídas devem ser isoladas eletricamente.
-------------	---

AC2035



Módulo universal AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica

grampos de gaiola de mola:

pinos de contato para a subparte do módulo, FK-E / PG: