


AC327A



Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

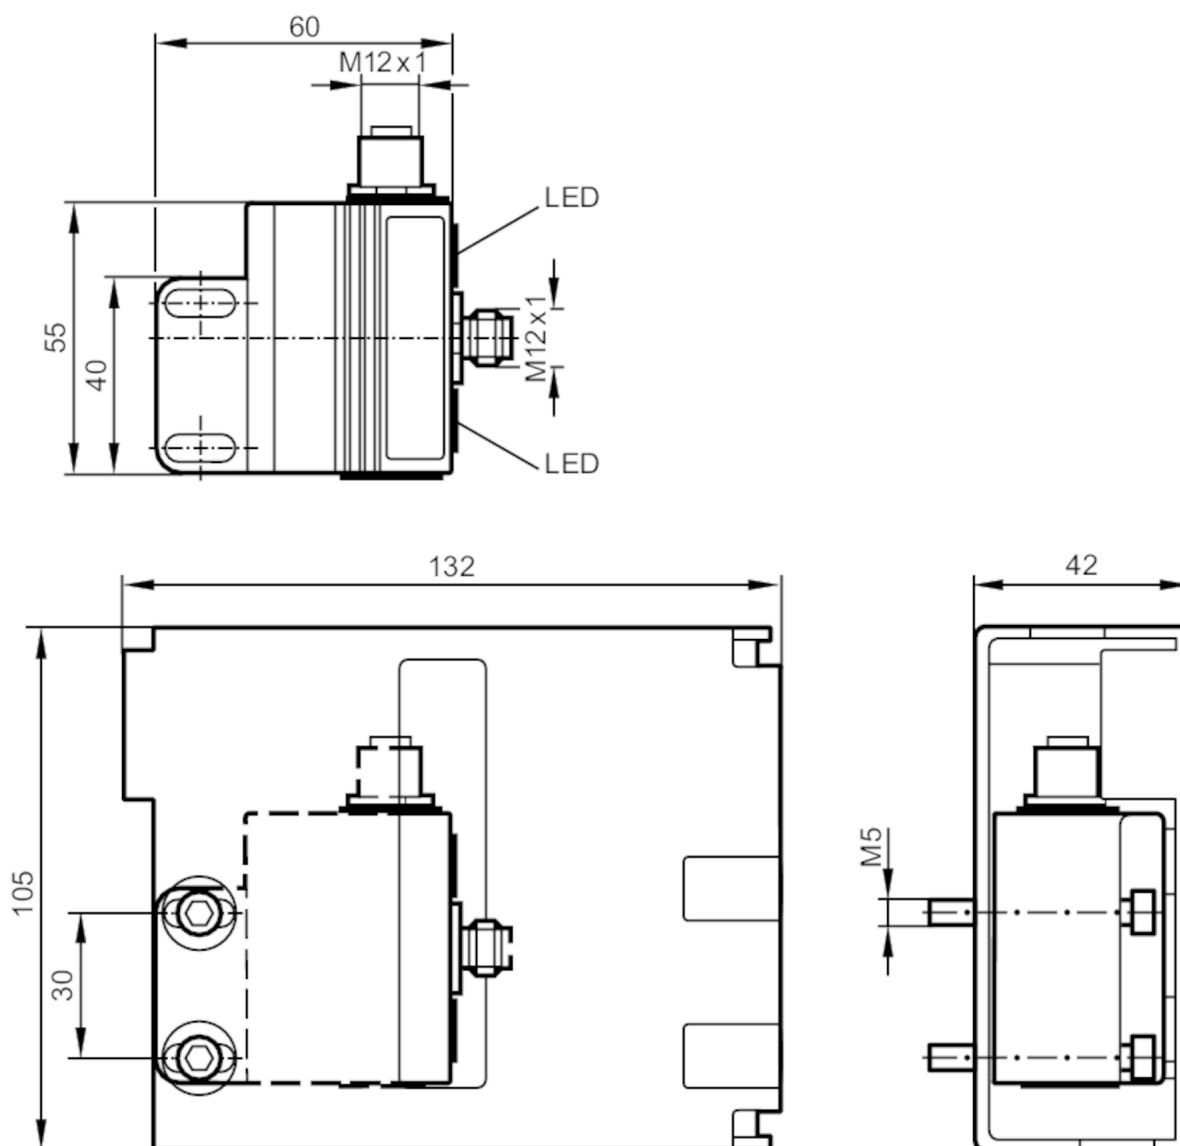

Características do produto

Alcance de detecção	[mm]	4
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 260
Classe de proteção		III

Faixa de registro

Alcance de detecção	[mm]	4
---------------------	------	---



Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Distância de trabalho do disco	[mm]	74
--------------------------------	------	----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Proteção		IP 5x; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 67)

Certificações / testes

Identificação dos aparelhos ATEX		 II 3D Ex tc IIIB T85°C IP5X X
Aviso para a rotulagem dos equipamentos ATEX		somente em combinação com a caixa de proteção
EMC	EN 50295	

Valor característico AS-i

Versão AS-i		2.1
Modo de endereçamento ampliado		sim
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	A.E

Dados mecânicos

Peso	[g]	783,5
Dimensões	[mm]	55 x 60 x 35
Materiais		invólucro: PBT laranja; tampa: PC preto; Protecção de embate: aço inoxidável

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
	Função	1 x LED, amarelo

Acessórios

Material incluído		Protecção de embate
		suporte de montagem: 1
		parafusos de sextavado interno: 2 x M5 x 35

Observações

Observações		As saídas não devem estar comutadas simultaneamente se a corrente de carga total ultrapassar 100 mA.
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

AC327A




Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: aço inoxidável



Conexão

Ausgänge

2	saída de comutação 2 +
3	tensão externa -
4	saída de comutação 1 +
1, 5	nicht belegt