

CR3112




Modem rádio GPS/GSM com Interface CAN

R360/CANremote 3G/GPS/US

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: CR3114
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

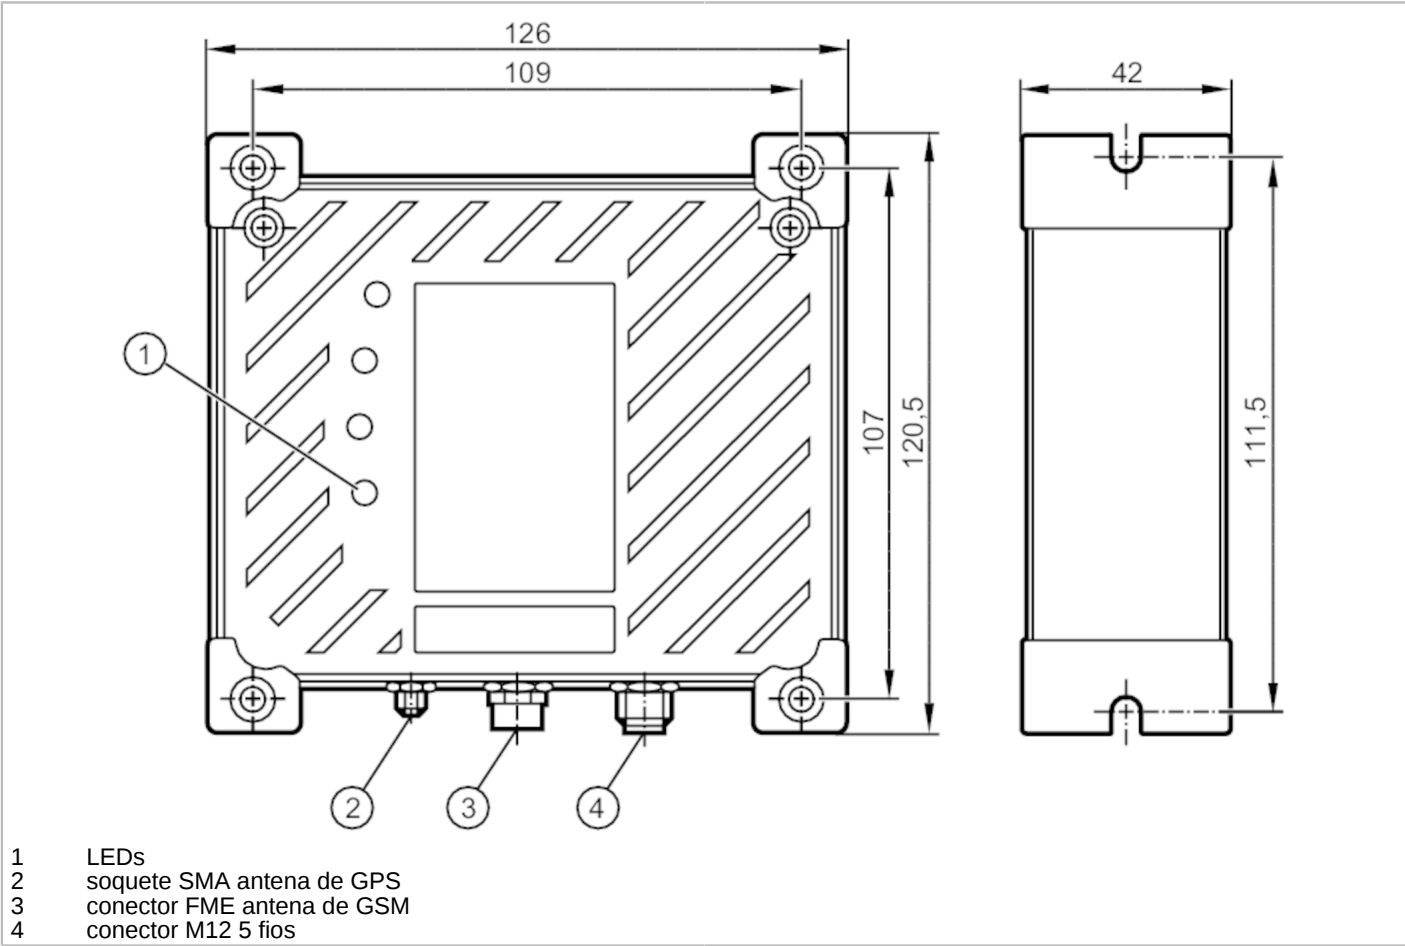

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	8...32 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))
Interfaces		
Quantidade de interfaces CAN		1
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...75
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; (para dispositivo com conexões aparafusadas)



Modem rádio GPS/GSM com Interface CAN

R360/CANremote 3G/GPS/US

Certificações / testes		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV carga de contato / 8 kV carga de ar
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV nos cabos de alimentação / 1 kV nos cabos de sinal
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV nos cabos de alimentação
	EN 61000-4-6 AF com fio	10 V
	EN 61000-4-3 HF irradiado	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	classe B
	CISPR 25	atende
Dados mecânicos		
Peso	[g]	648,2
Dimensões	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materiais		alumínio revestido com pó
Displays / elementos de operação		
Display	status	4 x LED, vermelho / verde
Memória de dados		
Clock de tempo real (RTC)		sim
Observações		
Observações	O dispositivo só deve ser colocado em funcionamento com antenas conectadas.	
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12		