


Módulo de alimentação para fusível eletrônico

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 área para marcação
- 2 status LED
- 3 terminais de encaixe IO-Link
- 4 terminal de encaixe 0 V
- 5 terminal de encaixe 24 V DC

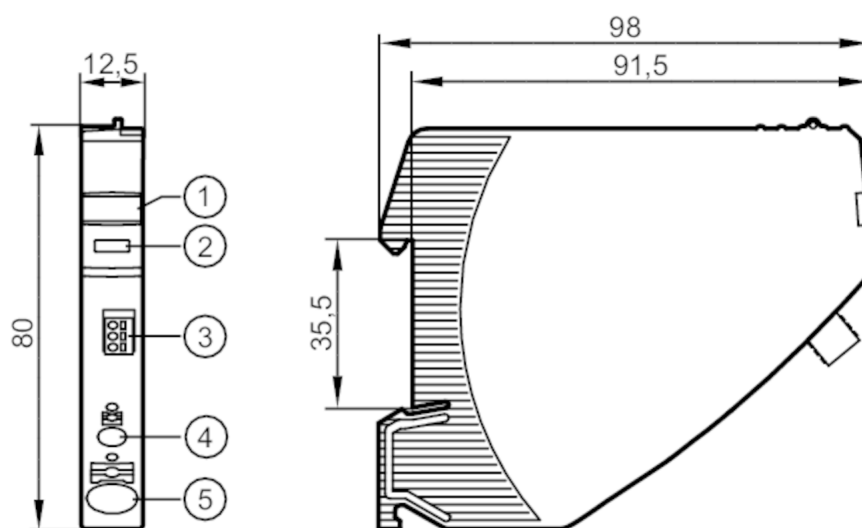

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	para SELV/PELV
Tensão nominal DC	[V]	24
Tensão de entrada DC	[V]	19,2...30
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 24 V DC)	[ms]	10
Corrente de entrada (tensão nominal de 24 V DC)	[A]	40
Corrente de repouso	[mA]	10

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Modo SIO	não	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	20	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	892
Nota	Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"	

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------



Módulo de alimentação para fusível eletrônico

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Temperatura de armazenamento [°C]	-40...70
Proteção	IP 20; (na parte frontal)
Grau de sujidade	2

Certificações / testes

EMC	EN 61000-6-3	emissão de interferências
	EN 61000-6-2	imunidade a ruído

Dados mecânicos

Peso [g]	73
Dimensões [mm]	80 x 12,5 x 98

Displays / elementos de operação

Display	status	1 x LED, vermelho / verde / laranja
---------	--------	-------------------------------------

conexão elétrica

terminais de encaixe:

alavanca/barra de contato:

Conexão

