


DTE962



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWEIUS04

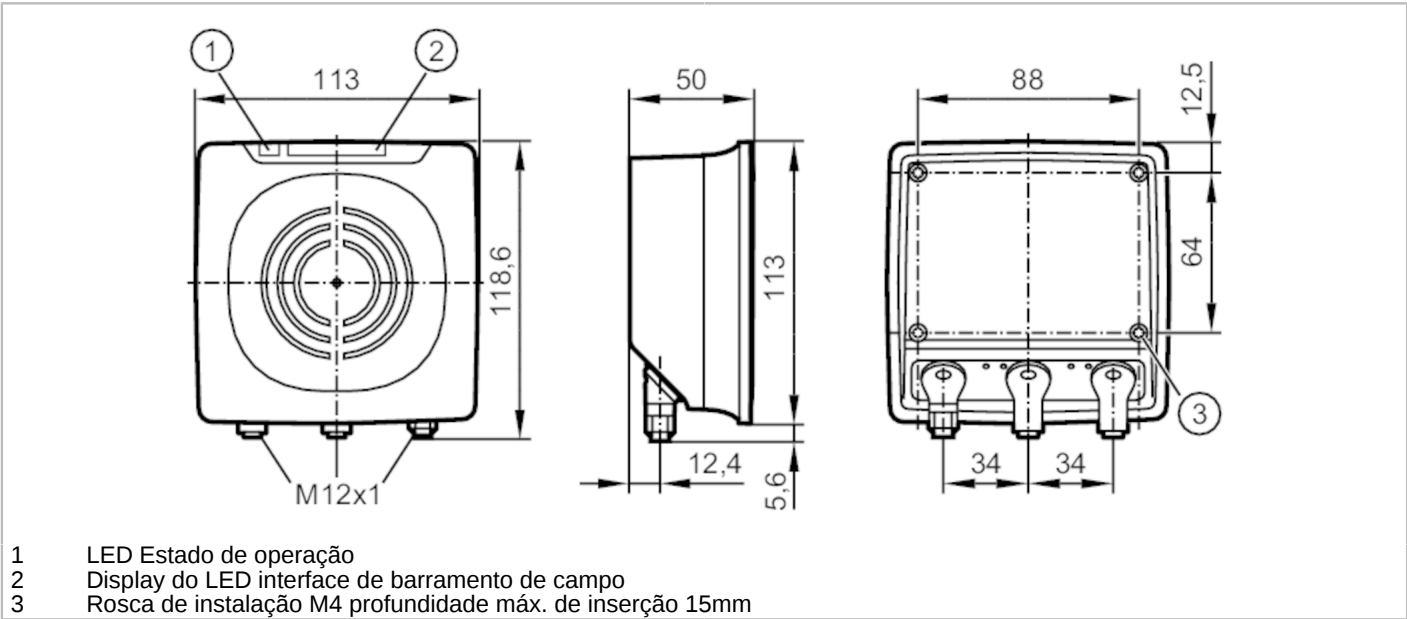

EtherNet/IP

Área de aplicação		
Homologação de radiotransmissão para		Japão
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente	[mA]	500
Consumo de potência	[W]	8,6
Classe de proteção		III
Frequência de operação	[MHz]	916,8...920,4
Padrão RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Transmissão EIRP	[mW]	200; (máximo: 250 mW)
Saídas		
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	100; (max.)
Interfaces		
Interface de comunicação		Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP		
Protocolo		EtherNet/IP
Tipo utilizado		transmissão de dados
Ethernet - TCP/IP		
Protocolo		TCP/IP
Configurações de fábrica		endereço IP: 192.168.0.79
		máscara da subrede: 255.255.255.0
		endereço IP do gateway: 192.168.0.100
Tipo utilizado		Configuração de parâmetros; transmissão de dados
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...55



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWEIUS04

Aviso sobre a temperatura do ambiente	com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...80	
Proteção	IP 67	

Certificações / testes		
Resistência a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choque contínuo
		50 g (11 ms) / choque único
Resistência à vibrações	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Dados mecânicos		
Peso [g]	692,9	
Dimensões [mm]	113 x 118,6 x 50	
Materiais	invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável	

Displays / elementos de operação		
Display	Fontes de alimentação	1 x LED, verde
	Display do LED	4 x LED, amarelo intensidade do sinal etiqueta de ID
	status	2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo
	status	2 x LED, verde/amarelo Ethernet

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - Ethernet


Conexão: 2 x M12; codificação: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

conexão elétrica - Fontes de alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A



DTE962



Dispositivo compacto RFID

DTRUHFA HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	entrada e saída digital 2
3	L-
4	entrada e saída digital 1
5	não conectado