




Unidade de avaliação RFID LF/HF

DTELF/HFABRWEIUS00

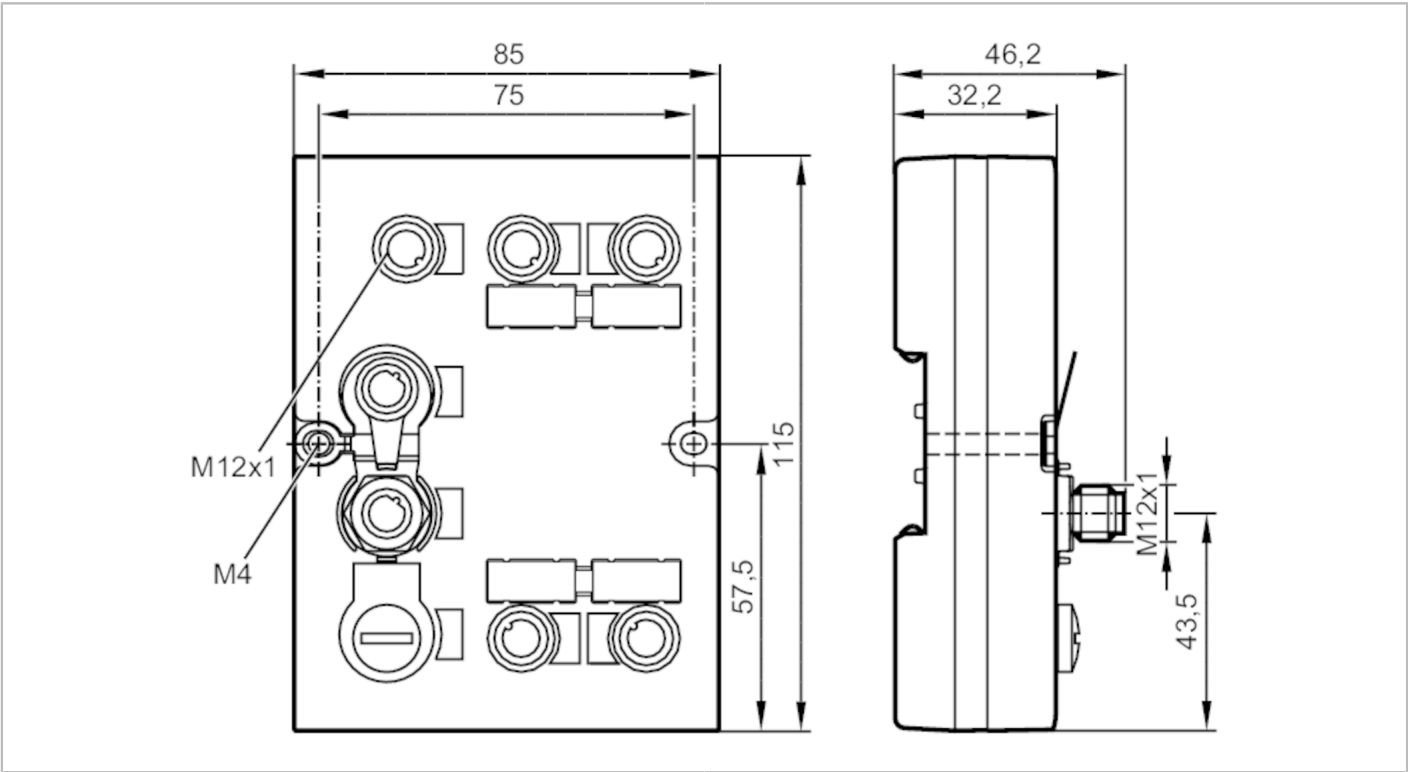


Campo de aplicação		
Aplicação	para até 4 cabeças de leitura/gravação do tipo ANT41x/ANT51x	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 3000
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 4	
Saídas		
Quantidade de saídas digitais	4	
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfaces		
Interface de comunicação	Ethernet	
Configurações de fábrica	endereço IP: 192.168.0.79	
	máscara da subrede: 255.255.255.0	
	endereço IP do gateway: 192.168.0.100	
Ethernet - EtherNet/IP		
Protocolo	EtherNet/IP	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...85
Proteção	IP 67	



Unidade de avaliação RFID LF/HF

DTELF/HFABRWEIUS00

Certificações / testes		
Resistência a choques	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Resistência à vibrações	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[anos]	108,28
Dados mecânicos		
Peso	[g]	388
Dimensões	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiais	Parte superior: PA Grivory GV5H laranja; Parte superior: TPE; parte inferior: GD-ALSi12	
Displays / elementos de operação		
Display	Fontes de alimentação	1 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
	EtherNet/IP	2 x LED, vermelho / verde
	Ethernet	1 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
	Entradas/saídas	1 x LED, verde
		1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído	tampa de proteção: M12, E73004	
Notas		
Quantidade	1 peça	
conexão elétrica - Conexão de processo		
Conexão: 4 x M12; codificação: A		
		
IO 1...4		
1	L+	
2	IN (I/Q)	
3	L-	
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)	
5	n.c.	
conexão elétrica - Ethernet		
Conexão: 2 x M12; codificação: D		
		



Unidade de avaliação RFID LF/HF


DTELF/HFABRWEIUS00

Port 1/2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

conexão elétrica - Fontes de alimentação

Conexão: 1 x M12; codificação: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.