


DV2300



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Bracket

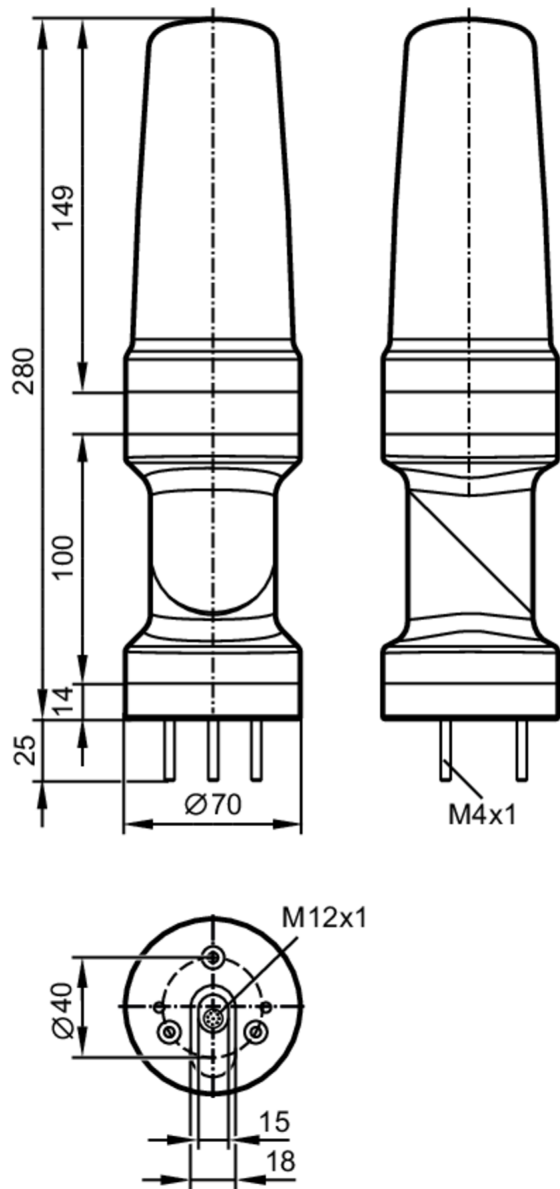

Campo de aplicação		
Aplicação		sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200
Entradas		
Corrente de entrada High	[mA]	6
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	1467

Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75	
Umidade relativa do ar máx. [%]	90	
Pressão do ar [kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 65	

Certificações / testes		
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2

Dados mecânicos		
Peso [g]	465,7	
Tipo de montagem	base de montagem	
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 280	
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC	

Displays / elementos de operação		
Display	segmento de LED	3 x 4 LED

Acessórios		
Acessório opcional	suporte básico, E89060	
	suporte de parede, E89061	
	adaptador de montagem, E89063	
	suporte com saída lateral de cabo, E89064	
	tudo de montagem, E89065	
	tudo de montagem, E89066	
	tudo de montagem, E89067	

Notas		
Notas	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.	
Quantidade	1 peça	

DV2300



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Bracket

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A



1	L+
2	não conectado
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

diagrama e curvas

