

DX2001




Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX360

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DX2021
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

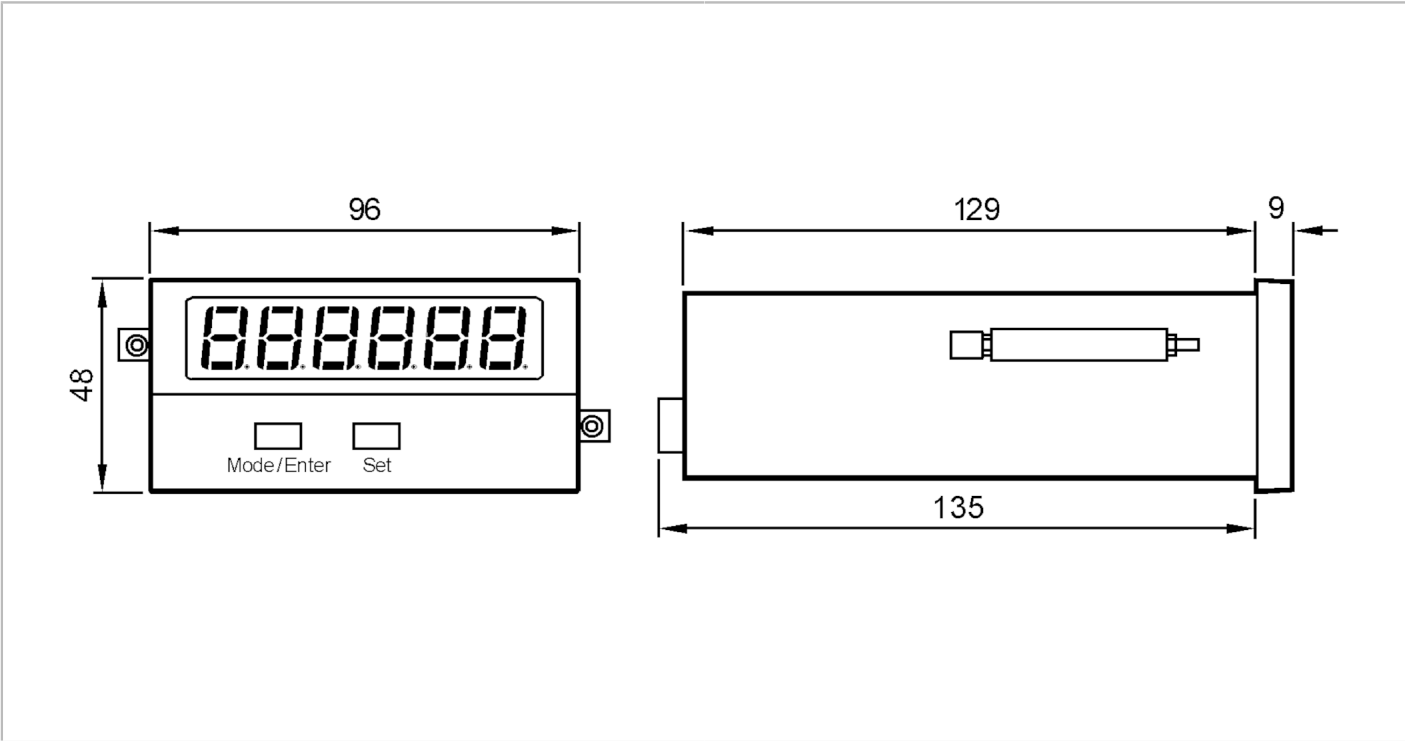

Área de aplicação		
Aplicação	avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso	
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	50...60
Tolerância da tensão de operação	[%]	33...58
Tensão de operação	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consumo de corrente	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Proteção		IP 65; (na parte frontal)
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Certificações / testes		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

DX2001



Exibição multifuncional para monitoramento de rotação, velocidade e tempo

DISPLAY/FX360

Dados mecânicos

Peso	[g]	565,2
Materiais		Noryl UL94-V-0

Displays / elementos de operação

Display	Display do LED de 7 segmentos, laranja 6 dígitos 15 mm
---------	--

conexão elétrica

terminais parafusados, DC: 10 x ...1,5 mm²

terminais parafusados, AC: 4 x ...2,5 mm²

Conexão

