




Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DX2042
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

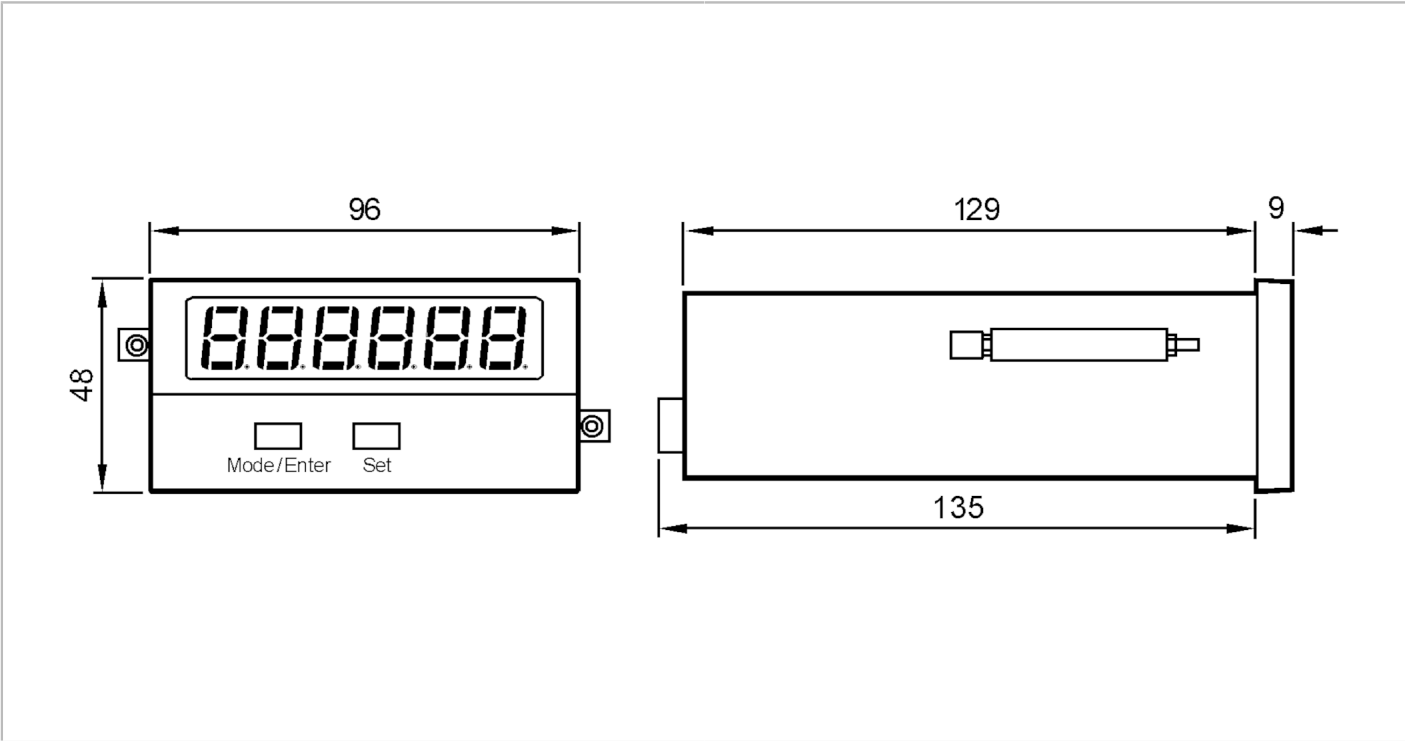

Área de aplicação		
Aplicação		exibição de sinais analógicos padrão; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	50...60
Tolerância da tensão de operação	[%]	33...58
Tensão de operação	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consumo de corrente	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; proteção contra curto-circuitos)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas analógicas: 2
Entradas		
Quantidade de entradas analógicas		2
Saídas		
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20
Tensão da saída analógica	[V]	0...10



Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...70
Proteção		IP 65; (na parte frontal)
Grau de proteção dos terminais		IP 20
Certificações / testes		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	552,8
Materiais		Noryl UL94-V-0
Displays / elementos de operação		
Display		Display do LED de 7 segmentos, laranja 6 dígitos 15 mm

conexão elétrica

terminais parafusados, DC: 10 x ...1,5 mm²terminais parafusados, AC: 4 x ...2,5 mm²

Conexão

