


## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1/1m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

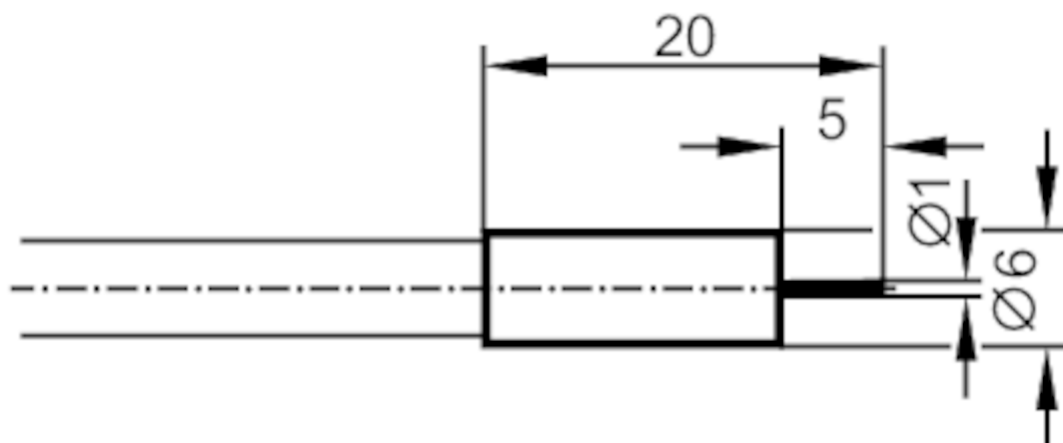

## Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

## Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

## OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

50

## OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

50

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

## Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

Comprimento

[mm]

1000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material da fibra ótica

vidro

# E20539



## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-E1/1m

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Material da sonda de fibra ótica        | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
| Material do revestimento da fibra ótica | metal silicone                |
| <b>Observações</b>                      |                               |
| Unidades por embalagem                  | 1 peça                        |