




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-R3/0,3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20062

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

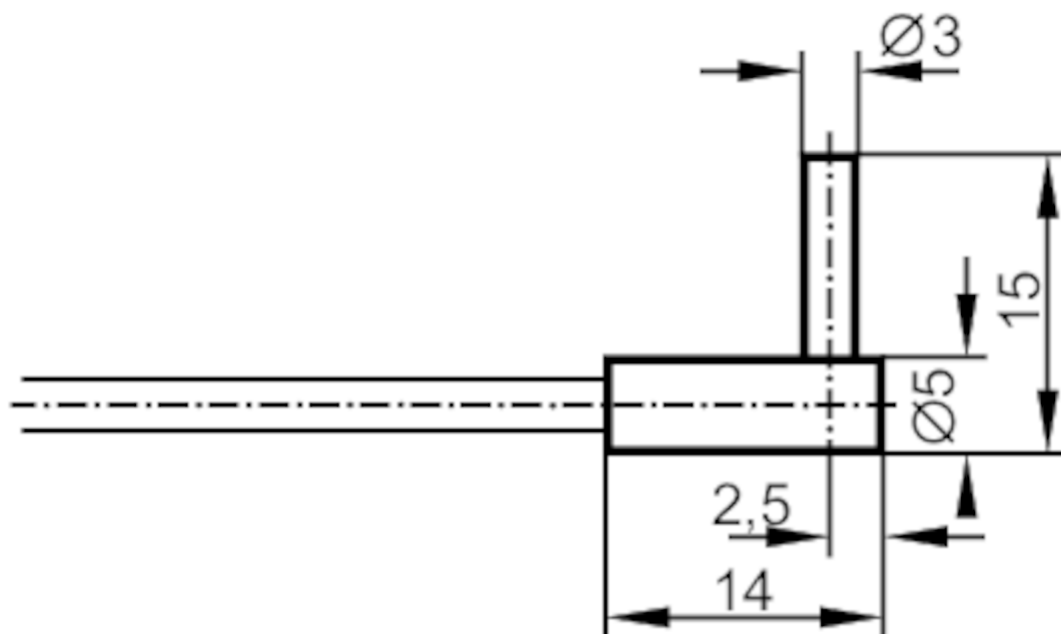

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento

[mm]

300

E20550



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-R3/0,3M

Raio de curvatura mínimo	[mm]	10
Materiais	Adaptador: PPE	
Material da fibra óptica	vidro	
Material da sonda de fibra óptica	alumínio	
Material do revestimento da fibra óptica	PVC	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	