


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-R3/0,3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

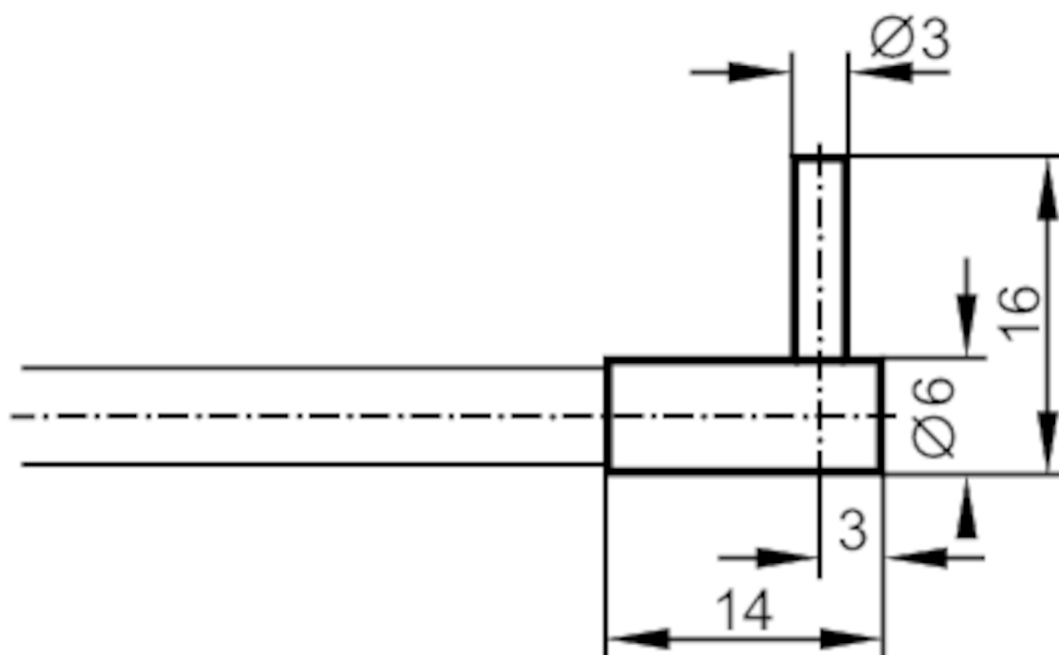

Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento

[mm]

300

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material da fibra ótica

vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-R3/0,3M

Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone
Notas	
Quantidade	1 peça