


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

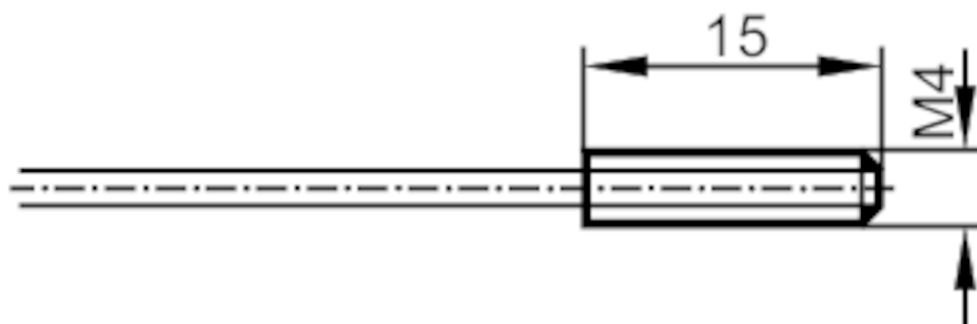

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da fibra ótica

[mm]

200

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

450

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica

[mm]

2770

OO50

Alcance da fibra ótica

[mm]

800

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

51

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

E20703



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Comprimento da sonda	[mm]	15
Comprimento	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposição de fibras		
Diâmetro interno	[mm]	1
Material da fibra ótica		PMMA
Material da sonda de fibra ótica		1.4301 (aço inoxidável / 304)
Material do revestimento da fibra ótica		PE

Acessórios

Material incluído	Porcas sextavadas: 4 x M4, aço inoxidável arruelas dentadas: 4
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------