


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-R5

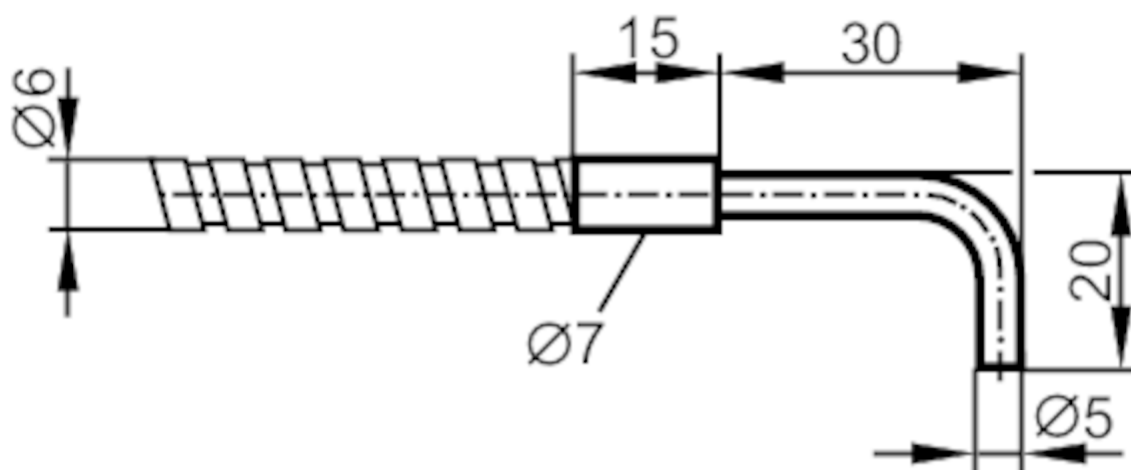

Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

1000

ODF

Alcance da fibra ótica

[mm]

4

OMF

Alcance da fibra ótica

[mm]

800

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Peso

[g]

174

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

5

Comprimento

[mm]

900

Raio de curvatura mínimo

[mm]

19

Disposição de fibras



E20828



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-50-V-V-R5

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Notas	
Quantidade	1 peça