


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-M4

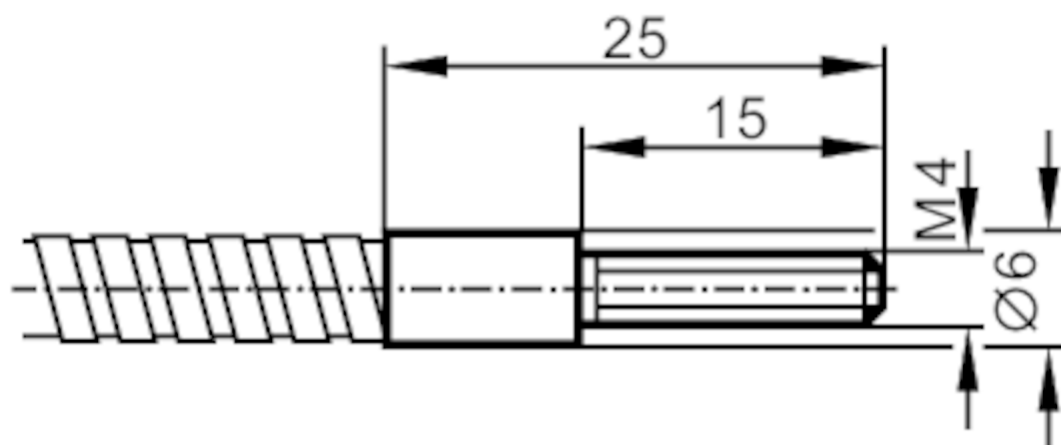

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica

[mm]

1200

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OOF

Alcance da fibra ótica

[mm]

400

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso

[g]

56

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-00-A-A-M4

Comprimento da sonda	[mm]	15
Comprimento	[mm]	600
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalação fixa)
Disposição de fibras		
Materiais		Adaptador: ABS
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio
Acessórios		
Material incluído		Porcas sextavadas: 4 x M4
		arruelas dentadas: 4
		porca moleteada: 1 x M11
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça