


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-M6/1M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20217

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

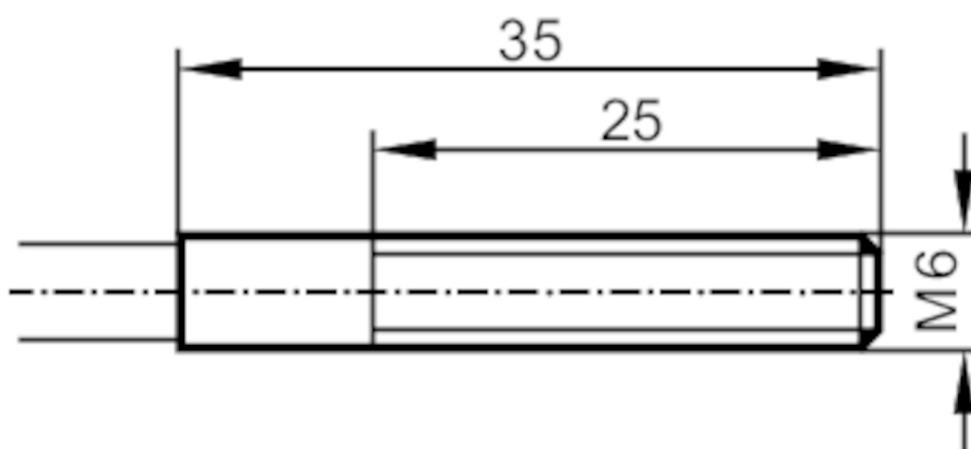

Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

300

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35

Comprimento

[mm]

1000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

E20193



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-M6/1M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade	1 peça