


## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-R3/1M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20364

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

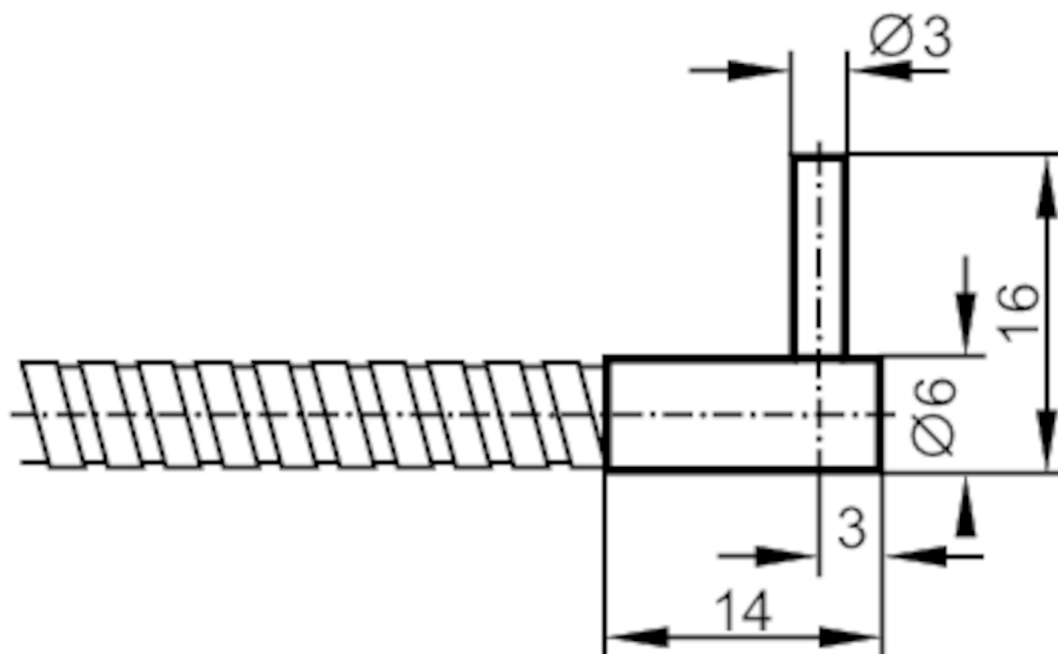

## Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

## Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

## OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

## OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

## Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento

[mm]

1000



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-R3/1M

|                                          |                |    |
|------------------------------------------|----------------|----|
| Raio de curvatura mínimo                 | [mm]           | 20 |
| Materiais                                | Adaptador: ABS |    |
| Material da fibra óptica                 | vidro          |    |
| Material da sonda de fibra óptica        | alumínio       |    |
| Material do revestimento da fibra óptica | alumínio       |    |
| Observações                              |                |    |
| Unidades por embalagem                   | 1 peça         |    |