


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-M6/4M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

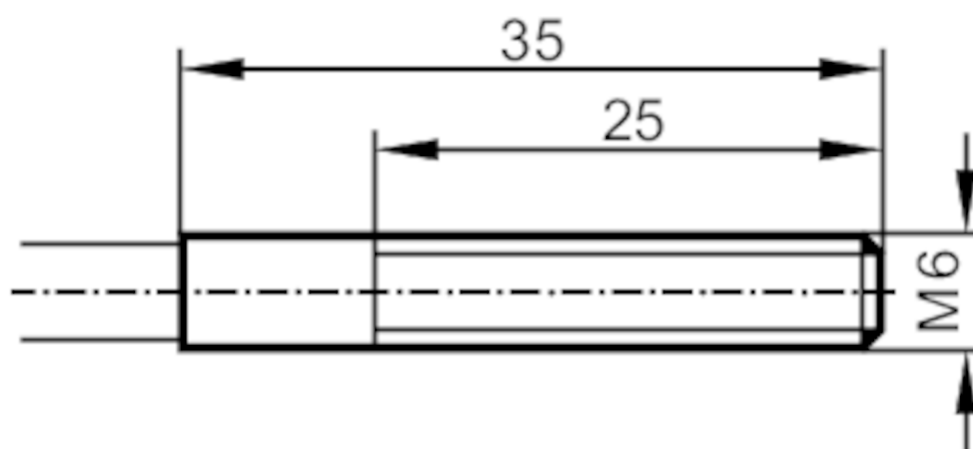

Campo de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

154

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35

Comprimento

[mm]

4000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20328



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-M6/4M

Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade	1 peça