


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R6/0,8m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20329

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

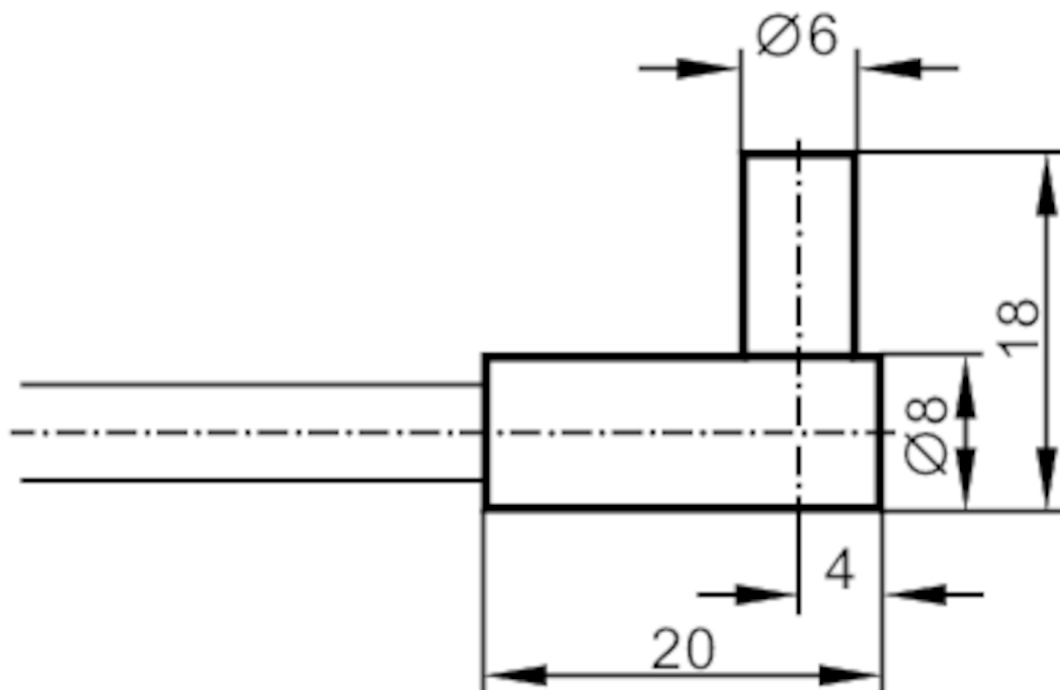

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores fotoelétricos por barreira

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da fibra ótica

[mm]

300

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento

[mm]

800

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20396



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-P-A-R6/0,8m

Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça