


Botão teach para sensores de pressão

TEACH BUTTON

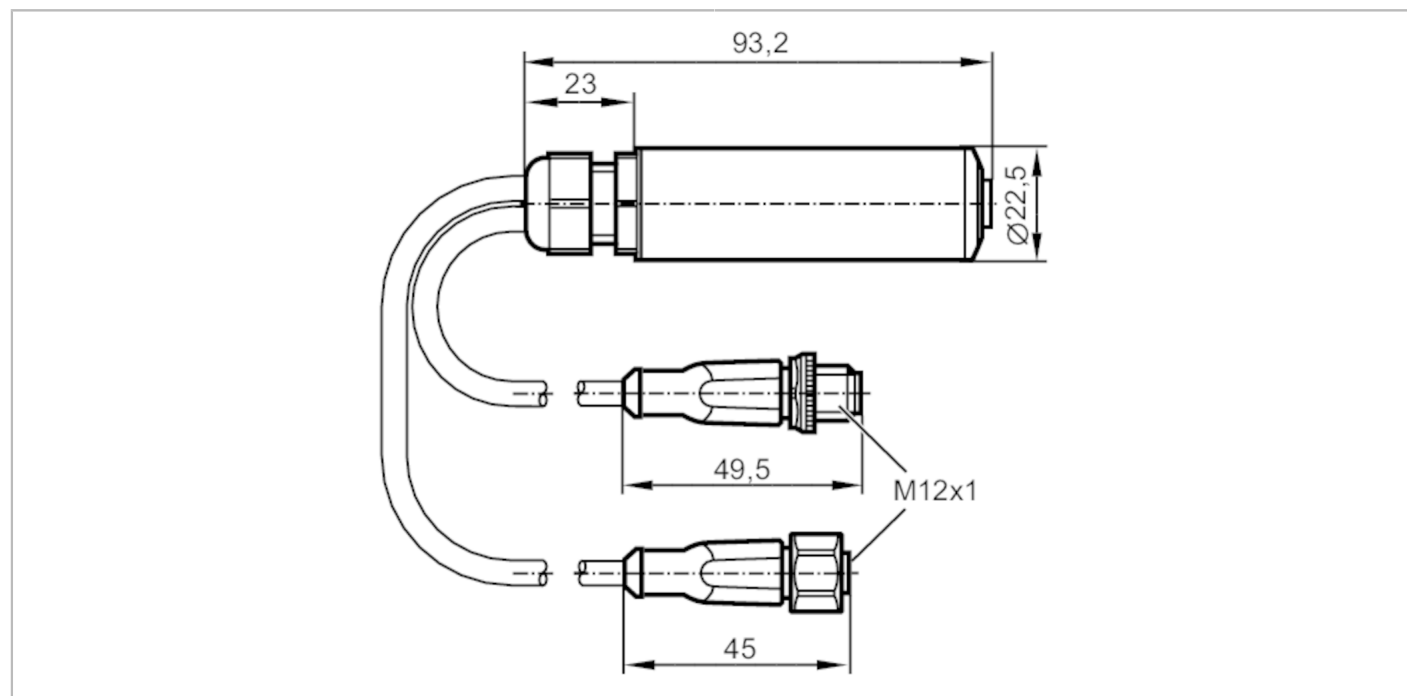

Área de aplicação		
Modelo		para sensores PM1xxx
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	20...30 DC
Saídas		
Carga máx.	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 65
Certificações / testes		
MTTF	[anos]	2927
Dados mecânicos		
Peso	[g]	227
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; FFKM; PBT
Observações		
Observações		A comunicação do IO-Link não é possível se o botão de programação estiver conectado.
Unidades por embalagem		1 peça


Botão teach para sensores de pressão

TEACH BUTTON

conexão elétrica

cabo: 0,9 m, PUR; Comprimento máx. do cabo: 30 m; entre o sensor e o botão de programação teach

Conexão

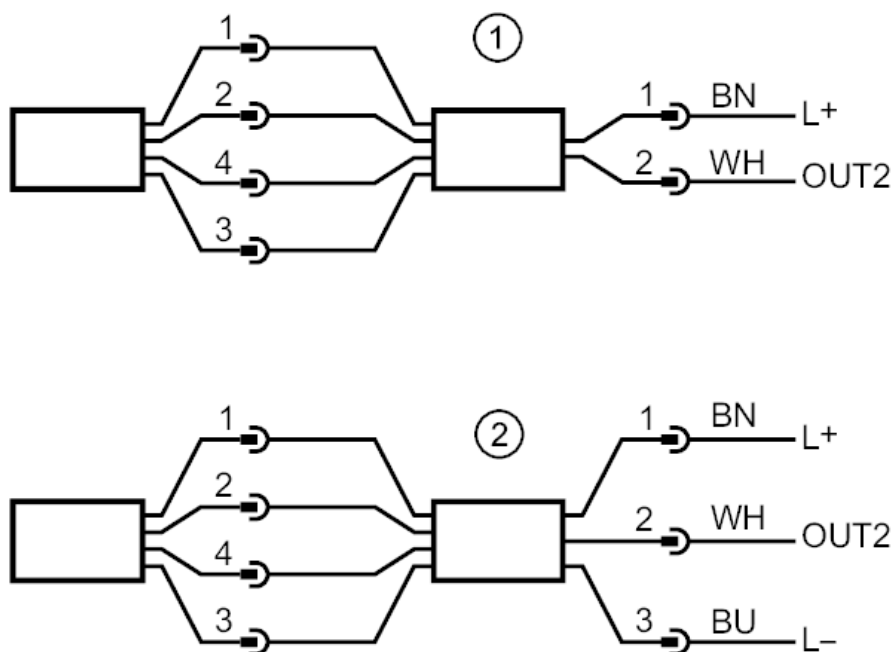

1 Operação de 2 fios
 2 operação de 3 fios
 OUT2 4...20 mA
 Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2