


E80390



Adaptador de antena RFID para aumento de alcance

ANT-AMP/136x76/M18

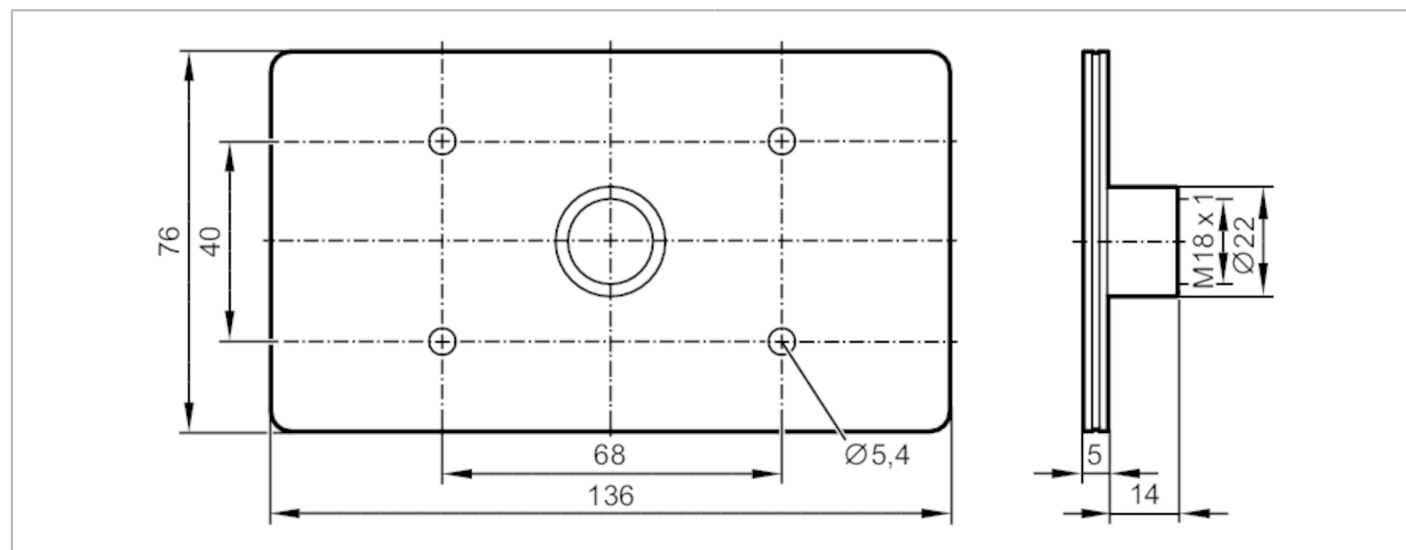

Dados elétricos

Frequência de operação	[MHz]	13,56
------------------------	-------	-------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...60

Dados mecânicos

Peso	[g]	95,5
Materiais		PVC
Máx. torque de aperto	[Nm]	0,6

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

Outros dados

Tag E80371 (30 mm)

antena	alcance sem metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antena	alcance sem metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



Adaptador de antena RFID para aumento de alcance

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO-Cartão)

antena	alcance sem metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			